

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1991	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 704

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 85695/4966

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης των Σερρών του δήμου Σερρών (Ν. Σερρών).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1337/83 «Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1848/89 «Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του οργανισμού εργατικής κατοικίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113).

4. Την 333/14/3.1.1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σερρών (Ν. Σερρών)» (Δ' 34).

5. Την Υ. 1503/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστου Κατσιγιάννη» (Β 702/4.9.1991).

6. Τα 11266/86 και 11310/86 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ν. Σερρών προς τους αρμόδιους φορείς.

7. Το 11319/86 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών προς τον Δήμο Σερρών.

8. Το ΤΥ 5756/86 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Σερρών.

9. Το 14221/86 έγγραφο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

10. Τα 4071/86, 493/87, 3597/87, 4175/87, 4214/87 έγγραφα της 14ης ΠΥΔΕ.

11. Το ΔΒΣ/Φ 14.1/1537/86 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Νομαρχίας Σερρών.

12. Το 1546/86 έγγραφο της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

13. Το Φ32/5065/86 έγγραφο της Διεύθυνσης Β'βάθμιας Εκπαίδευσης, Νομαρχίας Σερρών.

14. Το 6078/86 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, Νομαρχίας Σερρών.

15. Το Φ 911/21/10314/86 και Φ 911/25/11491/86 έγγραφα της Χ Μεραρχίας Πεζικού.

16. Το 50421/10812/86 έγγραφο του ΟΤΕ

17. Το ΗΜ/Φ2881/51533/86 έγγραφο της ΔΕΗ

18. Το 4069/86 έγγραφο του Γραφείου Τοπογραφικής Υ.Γ. Νομαρχίας Σερρών.

19. Τα 7312/86 και 7766/86 έγγραφα της Διεύθυνσης Ε.Β. Νομαρχίας Σερρών.

20. Το ΕΣ/22559/86 έγγραφο της Διεύθυνσης Εσωτερικών ΤΥΔΚ Νομαρχίας Σερρών.

21. Το από 29.10.86 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Σερρών.

22. Το 1285/86 έγγραφο της 12 Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

23. Το 1966/86 έγγραφο της Υπηρεσίας Περιφερειακής Ανάπτυξης Αν. Μακεδονίας.

24. Το 2340/86 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Σερρών.

25. Την 722/86 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών

26. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

27. Τα 16/90 και 37/91 υπηρεσιακά σημειώματα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

28. Την 26/89 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Σερρών, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της πόλης Σερρών (Ν. Σερρών) όπως τα όρια του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π1.11 σε κλίμακα 1:5000.

Κυρίως το παραπάνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση της πόλης των Σερρών για πληθυσμιακό μέγεθος της τάξης των 63.000 κατοίκων για την επόμενη πενταετία με:

α) την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες, αραιοδομημένες, σε ζώνες άλλων χρήσεων πλην κατοικίας και την ένταξη στο σχέδιο οικισμών που προϋφίστανται του έτους 1923 και τη δημιουργία 17 πολεοδομικών ενοτήτων με μέσο συντελεστή δόμησης και μέση πυκνότητα οικήσεως κατά πολεοδομική ενότητα όπως φαίνεται στον χάρτη Π-1.4-1.5 σε κλίμακα 1:5000 ως εξής:

α/α	Πολεοδομική ενότητα	Μέρος σ.δ.	Μέση πυκνότητα
1.	Άνω Καμενίκια	1,30	99
2.	Ιμαρέτ	1,40	150
3.	Καλλιθέα (Τσουμπλέκ-Ντερέ)	1,00	86
4.	Αγ. Αντώνιος-Ακρόπολη	1,00	77
5.	Αγ. Ανάργυροι (Κατακονόζη)	0,80	85
6.	Τριών Ταξιαρχών	2,70	180
7.	Κηφισιά-Σιγή	0,80	85
8.	Θρακών-Νίκαια	0,90	93
9.	Καλχάνη	2,40	160
10.	Τιμίου Σταυρού	2,60	160
11.	Προφήτη Ηλία-Αγίας Σοφίας	1,20	120
12.	Καλύβια-Ομόνοια	1,30	99
13.	Εργατικές Κατοικίες	1,00	88

14. Κιουπλιά	1,20	129
15. Σφαγεία	1,00	88
16. Σαράντα Μαρτύρων	0,80	85
17. Αλημπέκιοι	0,80	85

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στους χάρτες Π–1.2.1.3.2 και Π–1.11 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:
– Τον καθορισμό αμιγούς και γενικής κατοικίας
– Την διατήρηση και γραμμική ανάπτυξη των κεντρικών λειτουργιών επιπέδου πόλης κατά μήκος των αρτηριών Βενιζέλου – Μεγ. Αλεξάνδρου και Μεραρχίας καθώς και την δημιουργία τοπικών κέντρων στις γειτονιές.
– Την χωροθέτηση Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων σε επίπεδο γειτονιάς, ίδρυση Γυμνασίου και Λυκείου στην περιοχή επέκτασης στις πολεοδ. ενότητες 7 «Κηφισιά – Σιγή», 17 «Αλημπέκια» και 13 «Εργατικές Κατοικίες».

Την χωροθέτηση, επίσης, Πολυκλαδικού Λυκείου στο νότιο τμήμα της οδού Μεραρχίας και τον καθορισμό χώρου Τ.Ε.Ι. νότια της πόλης ορίου Γ.Π.Σ.
– Την χωροθέτηση της Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (ΤΕΦΑ) δυτικά του οικισμού εκτός ορίου Γ.Π.Σ.
– Την χωροθέτηση Αστικού Κέντρου Υγείας στη θέση του σημερινού Γενικού Νοσοκομείου, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Νέου Γενικού Νοσοκομείου στους Επταμύλους και την χωροθέτηση 2ου Κέντρου Υγείας στη Β.Δ. πλευρά της πόλης στην πολεοδ. ενότητα 4 Αγ. Αντωνίου – Ακρόπολης.
– Την διατήρηση και βελτίωση των υφισταμένων εγκαταστάσεων πρόνοιας και την χωροθέτηση νέων στις πολεοδ. ενότητες, όπου δεν υπάρχουν.
– Διατηρούνται στις υφιστάμενες θέσεις τους το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων και το Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστων Παιδιών και καθορίζεται χώρος ΠΙ.Κ.Π.Α. δίπλα στην Πυροσβεστική. Η Σχολή Κωφαλάλων και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας χωροθετούνται εκτός ορίων Γ.Π.Σ., στο δρόμο για τους Επταμύλους.
– Την διεύρυνση του χώρου του Σταδίου της πόλης και του Αθλητικού Κέντρου που υπάρχει στην κοιλάδα Αγίων Αναργύρων βόρεια της πόλης και εκτός ορίων Γ.Π.Σ. και την δημιουργία ενός νέου αθλητικού κέντρου νότια της πόλης στον Οβά–Τσεσμέ, εκτός ορίων Γ.Π.Σ. και ενός δεύτερου νοτιανατολικά της πόλης.
– Την μετατροπή του σημερινού Δημαρχείου σε Πνευματικό–Πολιτιστικό Κέντρο, την μεταφορά του Διοικητηρίου στο νότιο μέρος της πόλης και την εγκατάσταση των Υπηρεσιών του Δήμου στο σημερινό Διοικητήριο.
– Την οργάνωση Κεντρικού Δημοτικού Πάρκου στη θέση που σήμερα βρίσκεται το Δημοτικό Γήπεδο και αξιοποίηση του χώρου της πλατείας Εμπορίου και του Στρατιωτικού Φούρνου.
– Την δημιουργία μονωτικών λωρίδων πρασίνου εκατέρωθεν της περιφερειακής ελεύθερης λεωφόρου.
– Τη δημιουργία χώρου πρασίνου στο Στρατόπεδο Παπαλουκά μετά την απομάκρυνσή του και τον χαρακτηρισμό των λοιπών Στρατοπέδων ως χώρων κοινής ωφέλειας μετά την απομάκρυνσή τους.
– Την επέκταση του τουριστικού συγκροτήματος «ΞΕΝΙΑ» προς την νότια πλευρά και παράλληλη ανάπτυξη της τουριστικής ζώνης προς βορρά, εκτός ορίου Γ.Π.Σ.
– Την δημιουργία δύο ζωνών χονδρεμπορίου εκτός ορίου Γ.Π.Σ., η η μία στη Ν.Α. πλευρά με την Λαχαναγορά και τις Αποθήκες – Ψυγεία και η άλλη οικοδομικών υλικών στην Ν.Δ. πλευρά.
– Την δημιουργία νέου Πυροσβεστικού Σταθμού, νότια εκτός ορίου Γ.Π.Σ., κοντά στον Σιδηρ. Σταθμό.
– Την δημιουργία Τελωνείου, εκτός ορίου Γ.Π.Σ., ανάμεσα στην περιφερειακή ελεύθερη λεωφόρο και την σιδηροδρομική γραμμή.
– Την μεταφορά του Νεκροταφείου από το βορειοανατολικό άκρο της πόλης, εκτός ορίων Γ.Π.Σ.

γ. Τη γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης και πολεοδομικών ενοτήτων όπως φαίνεται στους πίνακες Α–11.2.1. και Α–11.2.2 αντίστοιχα.

δ. Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών – θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στους χάρτες Π–1.7 και Π–1.8 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:
– Ζώνη ειδικής οικονομικής ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.) στην υποβαθμισμένη περιοχή κατοικίας του Αλημπεκιοϊ.
– Ζώνη ειδικών κινήτρων (Ζ.Ε.Κ.) στις περιοχές ανάπτυξης των τοπικών κέντρων των πολεοδομικών ενοτήτων.
– Ζώνη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας στην περιοχή Α.Ο.Ε.Κ.
– Ζώνη προστασίας χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος στο μεγαλύτερο τμήμα της πολεοδομικής ενότητας Ακρόπολη.
– Περιοχή ανάπλασης (ποιοτικής αναβάθμισης) στη γειτονιά των Αγίων Αναργύρων – Καταχονόζη στη θέση των κατοικιών του Υπουργείου Πρόνοιας.
– Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.) στην περιοχή της κεντρικής αγοράς της πόλης, στον συνοικισμό Γονατά, στον συνοικισμό Πρόνοιας των Αγίων Αναργύρων, στην περιοχή Αλημπέκιοϊ και στις περιοχές των δομημένων εργατικών κατοικιών στη νότια περιοχή του οικισμού.
– Ζώνη Αγοράς Συντελεστή (Ζ.Α.Σ.) στην πολεοδ. ενότητα Κηφισιάς – Σιγής.

Β.– Τις προτάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος όπως φαίνονται στον χάρτη Π–1.9 σε κλίμακα 1:25.000 και ειδικότερα:
– Ζώνη προστασίας Δασών στη βόρεια περιοχή της πόλης
– Ζώνη προστασίας Γης Υψηλής Παραγωγικότητας στη νότια και νοτιοανατολική περιοχή της πόλης.
– Ζώνη Προστασίας Οικοσυστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων.
– Ζώνη Προστασίας υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων γύρω από την Τάφρο Μπέλιτσας και στην περιοχή διάθεσης των απορριμάτων στο Καρτάλ–Τεπέζ.

Γ.– Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες των δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π–2.1.2, Π–2.2.2, Π–2.3.2.2.4.2, Π–2.6.2 και Π–2.7.2. σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

α. Δίκτυο μεταφορικής υποδομής
– Τη δημιουργία ελεύθερης περιφερειακής λεωφόρου που ξεκινάει από την διασταύρωση της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης προς Βουλγαρία εφάπτεται στο νότιο τμήμα της πόλης και καταλήγει στην Εθνική Οδό προς Δράμα.
– Την σύνδεση της περιφερειακής λεωφόρου με την αρτηρία που συνδέει την πόλη με τον οικισμό του Λευκώνα σε δύο σημεία, στα όρια του παραπάνω οικισμού και ειδικότερα με μία αρτηρία και με μία λεωφόρο στο ύψος του εργοστασίου Ζαχάρεως.
– Την δημιουργία τριών (3) κόμβων στην περιφερειακή λεωφόρο για την είσοδο στην πόλη απ' αυτήν και ειδικότερα έναν ανισόπεδο στην συνάντηση της οδού Μεραρχίας με τον δρόμο προς Νιγρίτα και δύο ισόπεδους που εξυπηρετούν τις νοτιανατολικές και νοτιοδυτικές περιοχές της πόλης.
– Την δημιουργία ισόπεδου κόμβου στα ανατολικά της πόλης για την εξυπηρέτηση των επεκτάσεων και την σύνδεσή τους με την περιφερειακή λεωφόρο.
– Την δημιουργία ανισόπεδου κόμβου στην διασταύρωση της περιφερειακής λεωφόρου με την Εθνική Οδό Σερρών – Θεσσαλονίκης και ενός ισόπεδου κόμβου στην διασταύρωσή της με την Εθνική Οδό προς Δράμα.
– Τη δημιουργία εσωτερικής περιφερειακής αρτηρίας με δύο νέα σκέλη που ξεκινούν από τηύ αρτηρία Βενιζέλου – Μεγ. Αλεξάνδρου προς τις νότιες περιοχές της πόλης.
– Την κατασκευή κατάλληλου δικτύου συλλεκτηρίων που θα μεταβιβάζει την κίνηση στο δίκτυο των αρτηριών.
– Την δημιουργία ποδηλατόδρομου παράλληλα με τον χείμαρρο Αγ. Αναργύρων.
– Την χωροθέτηση του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων νότια, κοντά στην ελεύθερη λεωφόρο και σε άμεση σχέση με το προτεινόμενο Διοικητικό Κέντρο, εκτός ορίου Γ.Π.Σ.
– Την δημιουργία τριών τερματικών σταθμών για την αστική συγκοινωνία, νότια, ανατολικά και δυτικά της πόλης, εκτός ορίου Γ.Π.Σ.
– Την χωροθέτηση σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων στην νοτιοδυτική πλευρά της πόλης, σε επαφή με το τελωνείο και το Σιδηροδρομικό Σταθμό και ανάμεσα στην ελεύθερη λεωφόρο και τη σιδηροδρομική γραμμή εκτός ορίου Γ.Π.Σ.
– Την χωροθέτηση ελικοδρόμιου νοτιοανατολικά της πόλης.

β. Δίκτυο ύδρευσης
– Βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου και δημιουργία νέων δεξαμενών
– Επέκταση του δικτύου προς την επαρχιακή οδό Σερρών – Νιγρίτας.

γ. Δίκτυο αποχέτευσης

– Δημιουργία χωριστού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
– Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στις δύο βιομηχανικές ζώνες.
– Κατασκευή αγωγών κλειστής διατομής από τα όρια της πόλης μέχρι τον τελικό αποδέκτη.
– Κατασκευή εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων.
– Διαμόρφωση του ρέματος των Αγ. Αναργύρων, για την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης, με ανοικτή διατομή.

δ. Ενεργειακό και Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο
– Μελέτη επέκτασης και ενίσχυσης του ενεργειακού δικτύου κατά 15% για κάλυψη μελλοντικών αναγκών.
– Επέκταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου κατά 4.000 νέες συνδέσεις.

Δ. Τις προτάσεις για την ασφάλεια και προστασία της πόλης από θεομηνίες – πυρκαϊές – σεισμούς όπως φαίνονται στον χάρτη Π–3.1.2. 3.2. 3.3. σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:
– Την δημιουργία νέου Πυροσβεστικού Σταθμού, νότια εκτός ορίου Γ.Π.Σ., κοντά στον κόμβο της περιφερειακής λεωφόρου και της οδού Μεραρχίας.
– Τον καθορισμό σημείων υδροληψίας ανά πολεοδομική ενότητα.

2. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 12 πρωτοτύπων χαρτών και δύο (2) πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών, με την 85695/1991 πράξη του δημοσιεύονται με την απόφαση αυτή.

3. Εντός της περιοχής του γενικού πολεοδομικού σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 1991

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Οικισμός

Α-11.3.: ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 1987

Ζώνη αμιγούς ή κύριας χρήσης.	Προγραμματικό μέγεθος* 1982	Σταθερότυπο γής	Σύνολο γής 1987 (Ha)	Υπάρχουσα γή 1982 (Ha)	Αναγκαία νέα γή 1982-1987 (Ha)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ	636	—	—	0,5	—
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ –	?	—	—	0,35	—
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ *	11370	—	—	—	—
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	2594	—	—	0,513	—
ΣΥΝΟΛΟ	14600			1,333	

ΠΗΓΕΣ : Πίνακες Α-5.6.1, Α-11.1.1 και Α-11.1.2

* Η χωροθέτηση της Βιομηχανικής οριοθετείται μέσα στα όρια της ΒΙ.ΠΕ Σερρών. (περιοχή Χριστού).

(συνέχεια πίνακα Α-11.2.1.)

	Προγραμματικό μέγεθος 1982	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1987	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1987 '87-'91	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛΗΣ						
Γενικό Νοσοκομείο	— —	70 τμ/κρ.	168000	9571	158249	1
Γηροκομείο	— —	—	— —	1000	— —	—
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ	59086 62020					
Στάδιο Κλειστό Γυμναστήριο Πισίνα		(6,7+5,5) τμ/κατ	366333 334524	24535 12380 —	329412 347[illegible]	1 Πυρήνας 3 δορυφορικά
9. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ		0,5-1 τμ/κ	29543 31010	32700	— —	—

ΠΗΓΕΣ: πίνακες Α-5.5.1, Α-11.1.1 και Α-11.1.2.

ΝΟΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΟΤΑ, Οικισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.1.3 ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

	Πληθυσμός	Νοικοκυριά	Ατομα ανα Νοικοκυριό	Ενεργός πληθυσμός (Ε.Π.) Αριθμός	Ενεργός πληθυσμός (Ε.Π.) %
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1981	45876	14336	3,2	15848	33%
1985	57600	18000	3,2	18432	32%
1987	59086	18464	3,2	18907	32%*
1991	62210	19440	3,2	19907	32%*

(5) % του συνολικού πληθυσμού
(7) % του ενεργού πληθυσμού

ΠΗΓΕΣ: Πίνακες Α-2.1., Α-2.2., Α-2.3., Α-11.1.1. και Α-11.1.2.

* Διατηρείται σταθερό το ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στο σύνολο του πληθυσμού της πόλης. Η αναλογία αυτή είναι ήδη αρκετά χαμηλή ακόμα και για τα ελληνικά δεδομένα αλλά ο [illegible] πληθυσμός της πόλης το 1985 σε σχέση με τον πραγματικό της απογραφής του 1981 [illegible] πρόβλεψη

ΝΟΜΟΣ .... ΟΙΚΙΣΜΟΣ ....:................. ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Οικισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΛΗΣ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περ. που ή μεγαλύτερες

	Προγραμματικό μέγεθος** 1987 (1987)	(199)	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1987		Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1987		Αριθμός μονάδων
	(1)		(2)	(3)=(1)x(2)		(4)	(5)=(3)-(4)		(6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ Νομαρχιακές Υπηρεσίες Τελωνείο Υποδιοίκηση Χωροφυλακής Λιμεναρχείο Δικαστήριο (Πρωτοδικείο - Πλημμελειοδικείο) Οργανισμοί κοινής ωφέλειας Δημόσιες Τράπεζες	23554	24[illegible]	0,5 τ.μ./κ	129075	199[illegible]	18878	170197	229962	1
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	5908[illegible]	622[illegible]	0,1 τ.μ./κ	5708	6202	1300	4608	4902	1
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΗΣ Κεντρική πλατεία Κεντρικό πάρκο	//	//	2 τμ/κατ	118172	124040	7000 50000	61172	67040	1 1
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ Αίθουσα συγκεντρώσεων-θεάτρου-μουσικής Βιβλιοθήκη Μουσείο Αίθουσα εκθέσεων	//	//	ΤΥΠΟΣ 1 0,2 τμ/κατ (ελάχ. [illegible] 3500 m²)	11817,2	12404	500 * — 730 * —	10587,2	11174	1
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ Ζώνη εμπορίου-επ. στέγης Δημοτική Αγορά Χώρος Εμποροπανηγύρεων	//	//	1,0 τμ/κατ	59086	62020	—	άρκετ[illegible]		—
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΟΛΗΣ Γεωργική σχολή Τεχνική σχολή Άλλη επαγγελματική σχολή [illegible]	//	//	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —

* Υπάρχουν [illegible] [illegible]

ΕΠΙΠΕΔΟ(ΣΤΑΔ.)

A-11.2.

17. ΑΛΗΜΠΕΚΙΟΙ 1981 → 345, 1991 → 1945

ΝΟΜΟΣ ...ΣΕΡΡΩΝ....ΟΙΚΙΣΜΟΣ...ΣΕΡΡΕΣ.......... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1986	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)Χ(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. Σαρές τοπικών επιτροπών	1945	0,7 m²/	1361	—	1361	1
2. Τοπικές πλατείες	-//-	0,5 m²/	972	—	972	1
3. Τοπικά πάρκα	-//-	1,5 m²/	2917	—	2917	1
4. Αίθουσες πολιτιστικών και κοινων. εκδηλώσεων	-//-	0,3 m²/	583	—	583	1
5. Τοπικά εμπορικά κέντρα	-//-	0,8 m²/	1556	—	1556	—
6. Γυμνάσια-Λύκεια	-//-	0,9 m²/	1750	—	1750	—
7. Δημοτικά-Νηπιαγωγεία	-//-	1,1 & 0,3 m²/	2139 583	—	2139 583	1 1
8. Ιατρεία ΙΚΑ ή Υγειονομικοί σταθμοί	-//-	—	—	—	—	—
9. Παιδικοί-Βρεφικοί σταθμοί	-//-	0,8 m²/	1556	—	1556	1
10. Τοπικά αθλητικά κέντρα	-//-	5 m²/	9725	—	9725	1
11. Παιδικές χαρές	-//-	0,75 m²/	1458	—	1458	2
12. Ενοριακοί ναοί	-//-	1,5 m²/	2917	—	2917	1

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

16. ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 1981 → 1744, 1991 → 4098

ΝΟΜΟΣ .....ΣΕΡΡΩΝ....ΟΙΚΙΣΜΟΣ...ΣΕΡΡΕΣ.......... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1986	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)Χ(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. Σαρές τοπικών επιτροπών	4098	0,7 m²/κατ	2868	—	2868	1
2. Τοπικές πλατείες	-//-	0,5 m²/κατ	2049	—	2049	1
3. Τοπικά πάρκα	-//-	1,5 m²/κατ	6147	—	6147	1
4. Αίθουσες πολιτιστικών και κοινων. εκδηλώσεων	-//-	0,3 m²/κατ	1229	—	1229	1
5. Τοπικά εμπορικά κέντρα	-//-	0,8 m²/κατ	3278	—	3278	—
6. Γυμνάσια-Λύκεια	-//-	0,9 m²/κατ	3688	—	3688	—
7. Δημοτικά-Νηπιαγωγεία	-//-	1,1 & 0,3 m²/κατ	4507 1229	3000	1507 1229	1 1-2
8. Ιατρεία ΙΚΑ ή Υγειονομικοί σταθμοί	-//-	—	—	—	—	—
9. Παιδικοί-Βρεφικοί σταθμοί	-//-	0,8 m²/κατ	3278	—	3278	1
10. Τοπικά αθλητικά κέντρα	-//-	5 m²/κατ	20490	—	20490	1
11. Παιδικές χαρές	-//-	0,75 m²/κατ	3073	700	2373	4
12. Ενοριακοί ναοί	-//-	1,5 m²/κατ	6147	1000	5147	—

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

15. ΣΦΑΓΕΙΑ 1981 → 1359 , 1991 → [illegible]

ΝΟΜΟΣ ...ΣΕΡΡΩΝ.....ΟΙΚΙΣΜΟΣ....ΣΕΡΡΕΣ.......... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1986	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)Χ(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	3749	0,7 m²/κατ	2624	—	2624	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	-»-	0,5 m²/κατ	1874	4000	-2126	—
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	-»-	1,5 m²/κατ	5623	—	5623	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	-»-	0,3 m²/κατ	1124	—	1124	1
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-»-	0,8 m²/κατ	2999	—	2999	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ	-»-	0,9 m²/κατ	3374	—	3374	—
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	-»-	1,1 & 0,3 m²/κατ	4123 1124	5000 900	-877 224	— 1
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-»-	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-»-	0,8 m²/κατ	2999	—	2999	1
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-»-	5 m²/κατ	18745	—	18745	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	-»-	0,75 m²/κατ	2811	—	2811	3-4
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	-»-	1,5 m²/κατ	5623	—	5623	1

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

14. Ν. ΚΙΟΥΠΛΙΑ 1981 → 1751 , 1991 → 4098

ΝΟΜΟΣ ...ΣΕΡΡΩΝ.....ΟΙΚΙΣΜΟΣ....ΣΕΡΡΕΣ.......... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1986	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)Χ(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	4098	0,7 m²/κατ	2868	—	2868	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	-»-	0,5 m²/κατ	2049	3000	-951	—
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	-»-	1,5 m²/κατ	6147	—	6147	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	-»-	0,3 m²/κατ	1229	—	1229	1
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-»-	0,8 m²/κατ	3278	—	3278	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ	-»-	0,9 m²/κατ	3688	13930	-10242	—
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	-»-	1,1 & 0,3 m²/κατ	4507 1229	—	4507 1229	1-2 1-2
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-»-	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-»-	0,8 m²/κατ	3278	—	3278	1
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-»-	5 m²/κατ	2049	—	2049	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	-»-	0,75 m²/κατ	3073	1000	2073	3
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	-»-	1,5 m²/κατ	6147	—	6147	1

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

13. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1981 → 1358 , 1991 → 1375

ΝΟΜΟΣ ...ΣΕΡΡΩΝ.....ΟΙΚΙΣΜΟΣ...ΣΕΡΡΕΣ.......... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝ.
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ.25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες)

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1986	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)Χ(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1.ΧΩΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	1375	0,7 m²/κατ	962	—	962	1
2.ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	-//-	0,5 m²/κατ	687	4500	-3813	—
3.ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	-//-	1,5 m²/κατ	2062	—	2062	1
4.ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	-//-	0,3 m²/κατ	412	—	412	1
5.ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-//-	0,8 m²/κατ	1100	—	1100	—
6.ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ	-//-	0,9 m²/κατ	1237	—	1237	—
7.ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	-//-	1,1 & 0,3 m²/κατ	1512 412	5000 —	-4488 412	— 1
8.ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-//-	—	—	—	—	—
9.ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-//-	0,8 m²/κατ	1100	—	1100	1
10.ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-//-	5 m²/κατ	6875	—	6872.	1
11.ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	-//-	0,75 m²/κατ	1031	—	1031	1
12.ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	-//-	1,5 m²/κατ	2062	—	2062	1

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

12. ΚΑΛΥΒΙΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ 1981 → 1881 , 1991 → 2955

ΝΟΜΟΣ ...ΣΕΡΡΩΝ.....ΟΙΚΙΣΜΟΣ...ΣΕΡΡΕΣ.......... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ.25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες)

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1986 τι πρέπει να υπάρχει	Αποδεκτή γη 1981 τι υπάρχει	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986 υπόλοιπο	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)Χ(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1.ΧΩΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	2955	0,7 m²/κατ	2068	—	2068	1
2.ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	-//-	0,5 m²/κατ	1477	3400	-1923	—
3.ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	-//-	1,5 m²/κατ	4432	—	4432	1
4.ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	-//-	0,3 m²/κατ	886	—	886	1
5.ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-//-	0,8 m²/κατ	2364	—	2364	—
6.ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ	-//-	0,9 m²/κατ	2659	—	2659	—
7.ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	-//-	1,1 & 0,3 m²/κατ	3250 886	2300 —	950 886	1 1
8.ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-//-	—	—	—	—	—
9.ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-//-	0,8 m²/κατ	2364	—	2364	1
10.ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-//-	5 m²/κατ	14775	—	14775	1
11.ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	-//-	0,75 m²/κατ	2216	1350	866	1
12.ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	-//-	1,5 m²/κατ	4432	1000	3432	—

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

11. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ - ΠΥΡ/ΚΑ - ΓΟΝΑΤΑ 1981 → 4075 , 1991 → 4664

ΝΟΜΟΣ ..ΣΕΡΡΩΝ.....ΟΙΚΙΣΜΟΣ.....ΣΕΡΡΕΣ......... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1986	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)Χ(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	4664	0,7 m²/κατ	3264	—	3264	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	-//-	0,5 m²/κατ	2332	1800	532	—
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	-//-	1,5 m²/κατ	6696	—	6696	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	-//-	0,3 m²/κατ	1398	—	1398	1
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-//-	0,8 m²/κατ	3730	—	3730	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ	-//-	0,9 m²/κατ	4197	—	4197	—
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	-//-	1,1 κ' 0,3 m²/κατ	5129 1398	2500 —	2629 1398	1 1-2
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ Ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-//-	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-//-	0,8 m²/κατ	3730	—	3730	1
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-//-	5 m²/κατ	23320	—	23320	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	-//-	0,75 m²/κατ	3498	600	2898	4
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	-//-	1,5 m²/κατ	6996	2000	4996	—

10. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 1981 → 6471 1991 → 4510

ΝΟΜΟΣ ....ΣΕΡΡΩΝ....ΟΙΚΙΣΜΟΣ....ΣΕΡΡΕΣ............ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1986	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)Χ(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	4510	0,7 m²/κατ	3157	—	3157	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	-//-	0,5 m²/κατ	2255	—	2255	1
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	-//-	1,5 m²/κατ	6765	—	6765	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	-//-	0,3 m²/κατ	1353	—	1353	1
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-//-	0,8 m²/κατ	3608	—	3608	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ	-//-	0,9 m²/κατ	4059	—	4059	—
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	-//-	1,1 κ' 0,3 m²/κατ	4951 1353	5820 —	-869 1353	— 1-2
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ Ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-//-	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-//-	0,8 m²/κατ	3608	1565	2043	—
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-//-	5 m²/κατ	22550	—	22550	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	-//-	0,75 m²/κατ	3382	500	2882	3
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	-//-	1,5 m²/κατ	6765	1000	5765	—

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

9. ΚΑΛΚΑΝΗ 1981 → 4543 , 1991 → 5775

ΝΟΜΟΣ ...ΣΕΡΡΩΝ.....ΟΙΚΙΣΜΟΣ....ΣΕΡΡΕΣ.......... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ _ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1986	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	5775	0,7 m²/κατ	4042	—	4042	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	-//-	0,5 m²/κατ	2887	3500	-613	—
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	-//-	1,5 m²/κατ	8662	—	8662	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	-//-	0,3 m²/κατ	1732	—	1732	1
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-//-	0,8 m²/κατ	4620	—	4620	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ	-//-	0,9 m²/κατ	5197	—	5197	—
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	-//-	1,1 & 0,3 m²/κατ	6352 1732	—	6352 1732	1-2 1-2
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-//-	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-//-	0,8 m²/κατ	4620	—	4620	1
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-//-	5 m²/κατ	28875	—	28875	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	-//-	0,75 m²/κατ	4331	—	4331	5
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	-//-	1,5 m²/κατ	8662	2000	6662	—

Ο. ΟΡΑΝΙΝ

ΝΟΜΟΣ ...ΣΕΡΡΩΝ.....ΟΙΚΙΣΜΟΣ..ΣΕΡΡΕΣ.......... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ...

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ _ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1986	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	4294	0,7 m²/κατ	3005	—	3005	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	-//-	0,5 m²/κατ	2147	600	1547	1
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	-//-	1,5 m²/κατ	6441	—	6441	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	-//-	0,3 m²/κατ	1288	—	1288	1
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-//-	0,8 m²/κατ	3435	—	3435	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ	-//-	0,9 m²/κατ	3864	10.300	-6436	—
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	-//-	1,1 & 0,3 m²/κατ	4723 1288	3800	923 1288	1 2
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-//-	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-//-	0,8 m²/κατ	3435	—	3435	1
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-//-	5 m²/κατ	21470	—	21470	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	-//-	0,75 m²/κατ	3220	—	3220	4
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	-//-	1,5 m²/κατ	6441	—	6441	1

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

7. ΖΙΓΗΣ - Ν. ΚΙΦΙΣΙΑ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ..ΣΕΡΡΩΝ......ΟΙΚΙΣΜΟΣ....ΣΕΡΡΕΣ.......... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1986	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	3758	0,7 m²/κατ	2630	—	2630	2
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	-//-	0,5 m²/κατ	1879	—	1879	2
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	-//-	1,5 m²/κατ	5637	—	5637	2
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	-//-	0,3 m²/κατ	1127	—	1127	2
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-//-	0,8 m²/κατ	3006	—	3006	2
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ	-//-	0,9 m²/κατ	3382	—	3382	2
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	-//-	1,1 x 0,3 m²/κατ	4133-1127	—	4133-1127	2-2
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-//-	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-//-	0,8 m²/κατ	3006		3006	2
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-//-	5 m²/κατ	18790		18790	2
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	-//-	0,75 m²/κατ	2818		2818	5
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	-//-	1,5 m²/κατ	5637		5637	1

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

1981 → 3968 , 1991 → 3168

8. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

ΝΟΜΟΣ ..ΣΕΡΡΩΝ......ΟΙΚΙΣΜΟΣ...ΣΕΡΡΕΣ.......... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1986	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	3168	0,7 m²/κατ	2217	—	2217	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	-//-	0,5 m²/κατ	1584	2250	-666	—
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	-//-	1,5 m²/κατ	4752	—	4752	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	-//-	0,3 m²/κατ	950	—	950	1
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-//-	0,8 m²/κατ	2534	—	2534	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ	-//-	0,9 m²/κατ	2851	—	2851	—
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	-//-	1,1 x 0,3 m²/κατ	3484 950	—	3484 950	1 1
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-//-	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-//-	0,8 m²/κατ	2534	—	2534	1
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-//-	5 m²/κατ	15840	—	15840	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	-//-	0,75 m²/κατ	2376	—	2376	3
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	-//-	1,5 m²/κατ	4752	1000	3752	—

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

5. ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ [illegible]

ΝΟΜΟΣ ..ΣΕΡΡΩΝ.......ΟΙΚΙΣΜΟΣ..ΣΕΡΡΕΣ............ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1986	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	4851	0,7 m²/κατ	3395	—	3395	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	»	0,5 m²/κατ	2425	2000	425	1
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	»	1,5 m²/κατ	7276	—	7276	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	»	0,3 m²/κατ	1455	—	1455	1
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	»	0,8 m²/κατ	3880	—	3880	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ	»	0,9 m²/κατ	4365	—	4365	—
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	»	1,1 & 0,3 m²/κατ	5336 1455	5000	336 1455	1-2
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	»	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	»	0,8 m²/κατ	3880	2000	1880	—
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	»	5 m²/κατ	24255	—	24255	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	»	0,75 m²/κατ	3638	—	3638	4
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	»	1,5 m²/κατ	7276	1000	6276	—

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

4. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ -ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 1981 → 2904 , 1991 → 2186

ΝΟΜΟΣ ...ΣΕΡΡΩΝ......ΟΙΚΙΣΜΟΣ.ΣΕΡΡΕΣ............. ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες)

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1986	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	2186	0,7 m²/κατ	1530	—	1530	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	»	0,5 m²/κατ	1093	1500	-407	—
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	»	1,5 m²/κατ	3279	—	3279	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	»	0,3 m²/κατ	655	—	655	1
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	»	0,8 m²/κατ	1748	—	1748	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ	»	0,9 m²/κατ	1967	10500	8533	—
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	»	1,1 & 0,3 m²/κατ	2404 655	9300	-6896 655	— 1
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	»	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	»	0,8 m²/κατ	1748	—	1748	1
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	»	5 m²/κατ	10930	—	10930	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	»	0,75 m²/κατ	1639	—	1639	2
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	»	1,5 m²/κατ	3279	2150	1129	—

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

ΝΟΜΟΣ ..ΖΕΡΡΩΝ.......ΟΙΚΙΣΜΟΣ....ΖΕΡΡΕΣ........ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ _ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες)

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθερότυπο γής	Σύνολο γής 1986	Αποδεκτή γή 1981	Αναγκαία νέα γή 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΣΑΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	2761	0,7 m²/κατ	1932	—	1932	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	-"-	0,5 m²/κατ	1380	—	1380	1
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	-"-	1,5 m²/κατ	4141	—	4141	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	-"-	0,3 m²/κατ	828	—	828	1
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-"-	0,8 m²/κατ	2208	—	2208	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ	-"-	0,9 m²/κατ	2484	—	2484	—
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	-"-	1,1 & 0,3 m²/κατ	3037 828	9150 500	-6113 328	— 1
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ Ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-"-	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-"-	0,8 m²/κατ	2208	—	2208	1
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-"-	5 m²/κατ	18805	—	18805	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	-"-	0,75 m²/κατ	2070	—	2070	3
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	-"-	1,5 m²/κατ	4141	—	4141	1

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

2. ΙΜΑΡΕΤ 1981 → 3094 , 1991 → 5277

ΝΟΜΟΣ ....ΟΙΚΙΣΜΟΣ....................... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ _ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθερότυπο γής	Σύνολο γής 1986	Αποδεκτή γή 1981	Αναγκαία νέα γή 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΣΑΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	5277	0,7 m²/κατ	3693	—	3693	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	-"-	0,5 m²/κατ	2638	—	2638	1
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	-"-	1,5 m²/κατ	7915	—	7915	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	-"-	0,3 m²/κατ	1583	—	1583	1
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-"-	0,8 m²/κατ	4221	—	4221	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ	-"-	0,9 m²/κατ	4749	—	4749	—
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	-"-	1,1 & 0,3 m²/κατ	5804 1583	4170 —	1634 1583	— 1
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ Ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-"-	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-"-	0,8 m²/κατ	4221	—	4221	1
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-"-	5 m²/κατ	26385	—	26385	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	-"-	0,75 m²/κατ	3957	—	3957	3
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	-"-	1,5 m²/κατ	7915	—	7915	1

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

7. ΑΝΩ ΚΑΜΕΝΙΚΙΑ 1981 → 2004 κατοικοι , [illegible] κατοικοι

ΝΟΜΟΣ ..ΖΕΡΡΩΝ.....ΟΙΚΙΣΜΟΣ....ΖΕΡΡΕΣ........ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα


ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ _ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).


	Προγραμματικό μέγεθος** 1997	Σταθερότυπο γής	Σύνολο γής 1986	Αποδεκτή γή 1981	Αναγκαία νέα γή 1981 - 1986	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΣΑΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	3566	0,7 m²/κατ	2496	—	2496	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	-"-	0,5 m²/κατ	1783	—	1783	1-2
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	-"-	1,5 m²/κατ	5349	—	5349	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	-"-	0,3 m²/κατ	1069	—	1069	1
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-"-	0,8 m²/κατ	2852	—	2852	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ	-"-	0,9 m²/κατ	3209	—	3209	2
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	-"-	1,1 & 0,3 m²/κατ	3922 1069	6200 —	-2278 1069	— 1
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ Ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-"-	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-"-	0,8 m²/κατ	2852	—	2852	1
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	-"-	5 m²/κατ	17830	—	17830	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	-"-	0,75 m²/κατ	2674	—	2674	3-4
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	-"-	1,5 m²/κατ	5349	1810	3539	—

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.


ΤΟΕΚ


Ορια σχεδιου πολης 1987
Ορια εγκεκριμενου σχεδιου 1982
Ορια οικισμου προ του 23
Ζωνες ειδικης οικονομικης ενισχυσης
Special financial incentive zones
Ορια περιοχης αναπλασης
Area of environmental improvement
α Περιοχη αγορας με πολυ μικρες ιδιοκτησιες
β Περιοχη Αλημπεκιοι
γ Περιοχη ΚΤΕΛ - χονδρεμποριου οικοδομικων υλικων
δ Πλατεια Εμποριου - αφετηρια αστικων λεωφορειων
ε Οδος Εθνικης Αντιστασης - ψυχαγωγιας
Αλλες ζωνες
Other zones
1 Σταθμος αστικων λεωφορειων
2 Περιοχη αγορας
3 Οικισμος Προνοιας Αγ. Αναργυρων
4 Οικισμος ΑΟΕΚ Αλημπεκιοι
6 ΑΟΕΚ
ΑΟΕΚ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Κ. 1:100000
Φ= 41°15'
Λ= 0°15'
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1977
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
4500
9000
-15000
-20000
ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚ
ΓΟΡΓΙΑΣ ΕΥΘ
ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜ
ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ ΛΑΚ.
ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-1.7
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5.000
1988
Γ. 85515/91
6 Σεπτεμβρίου 1991
Γ. Αποστολάτος

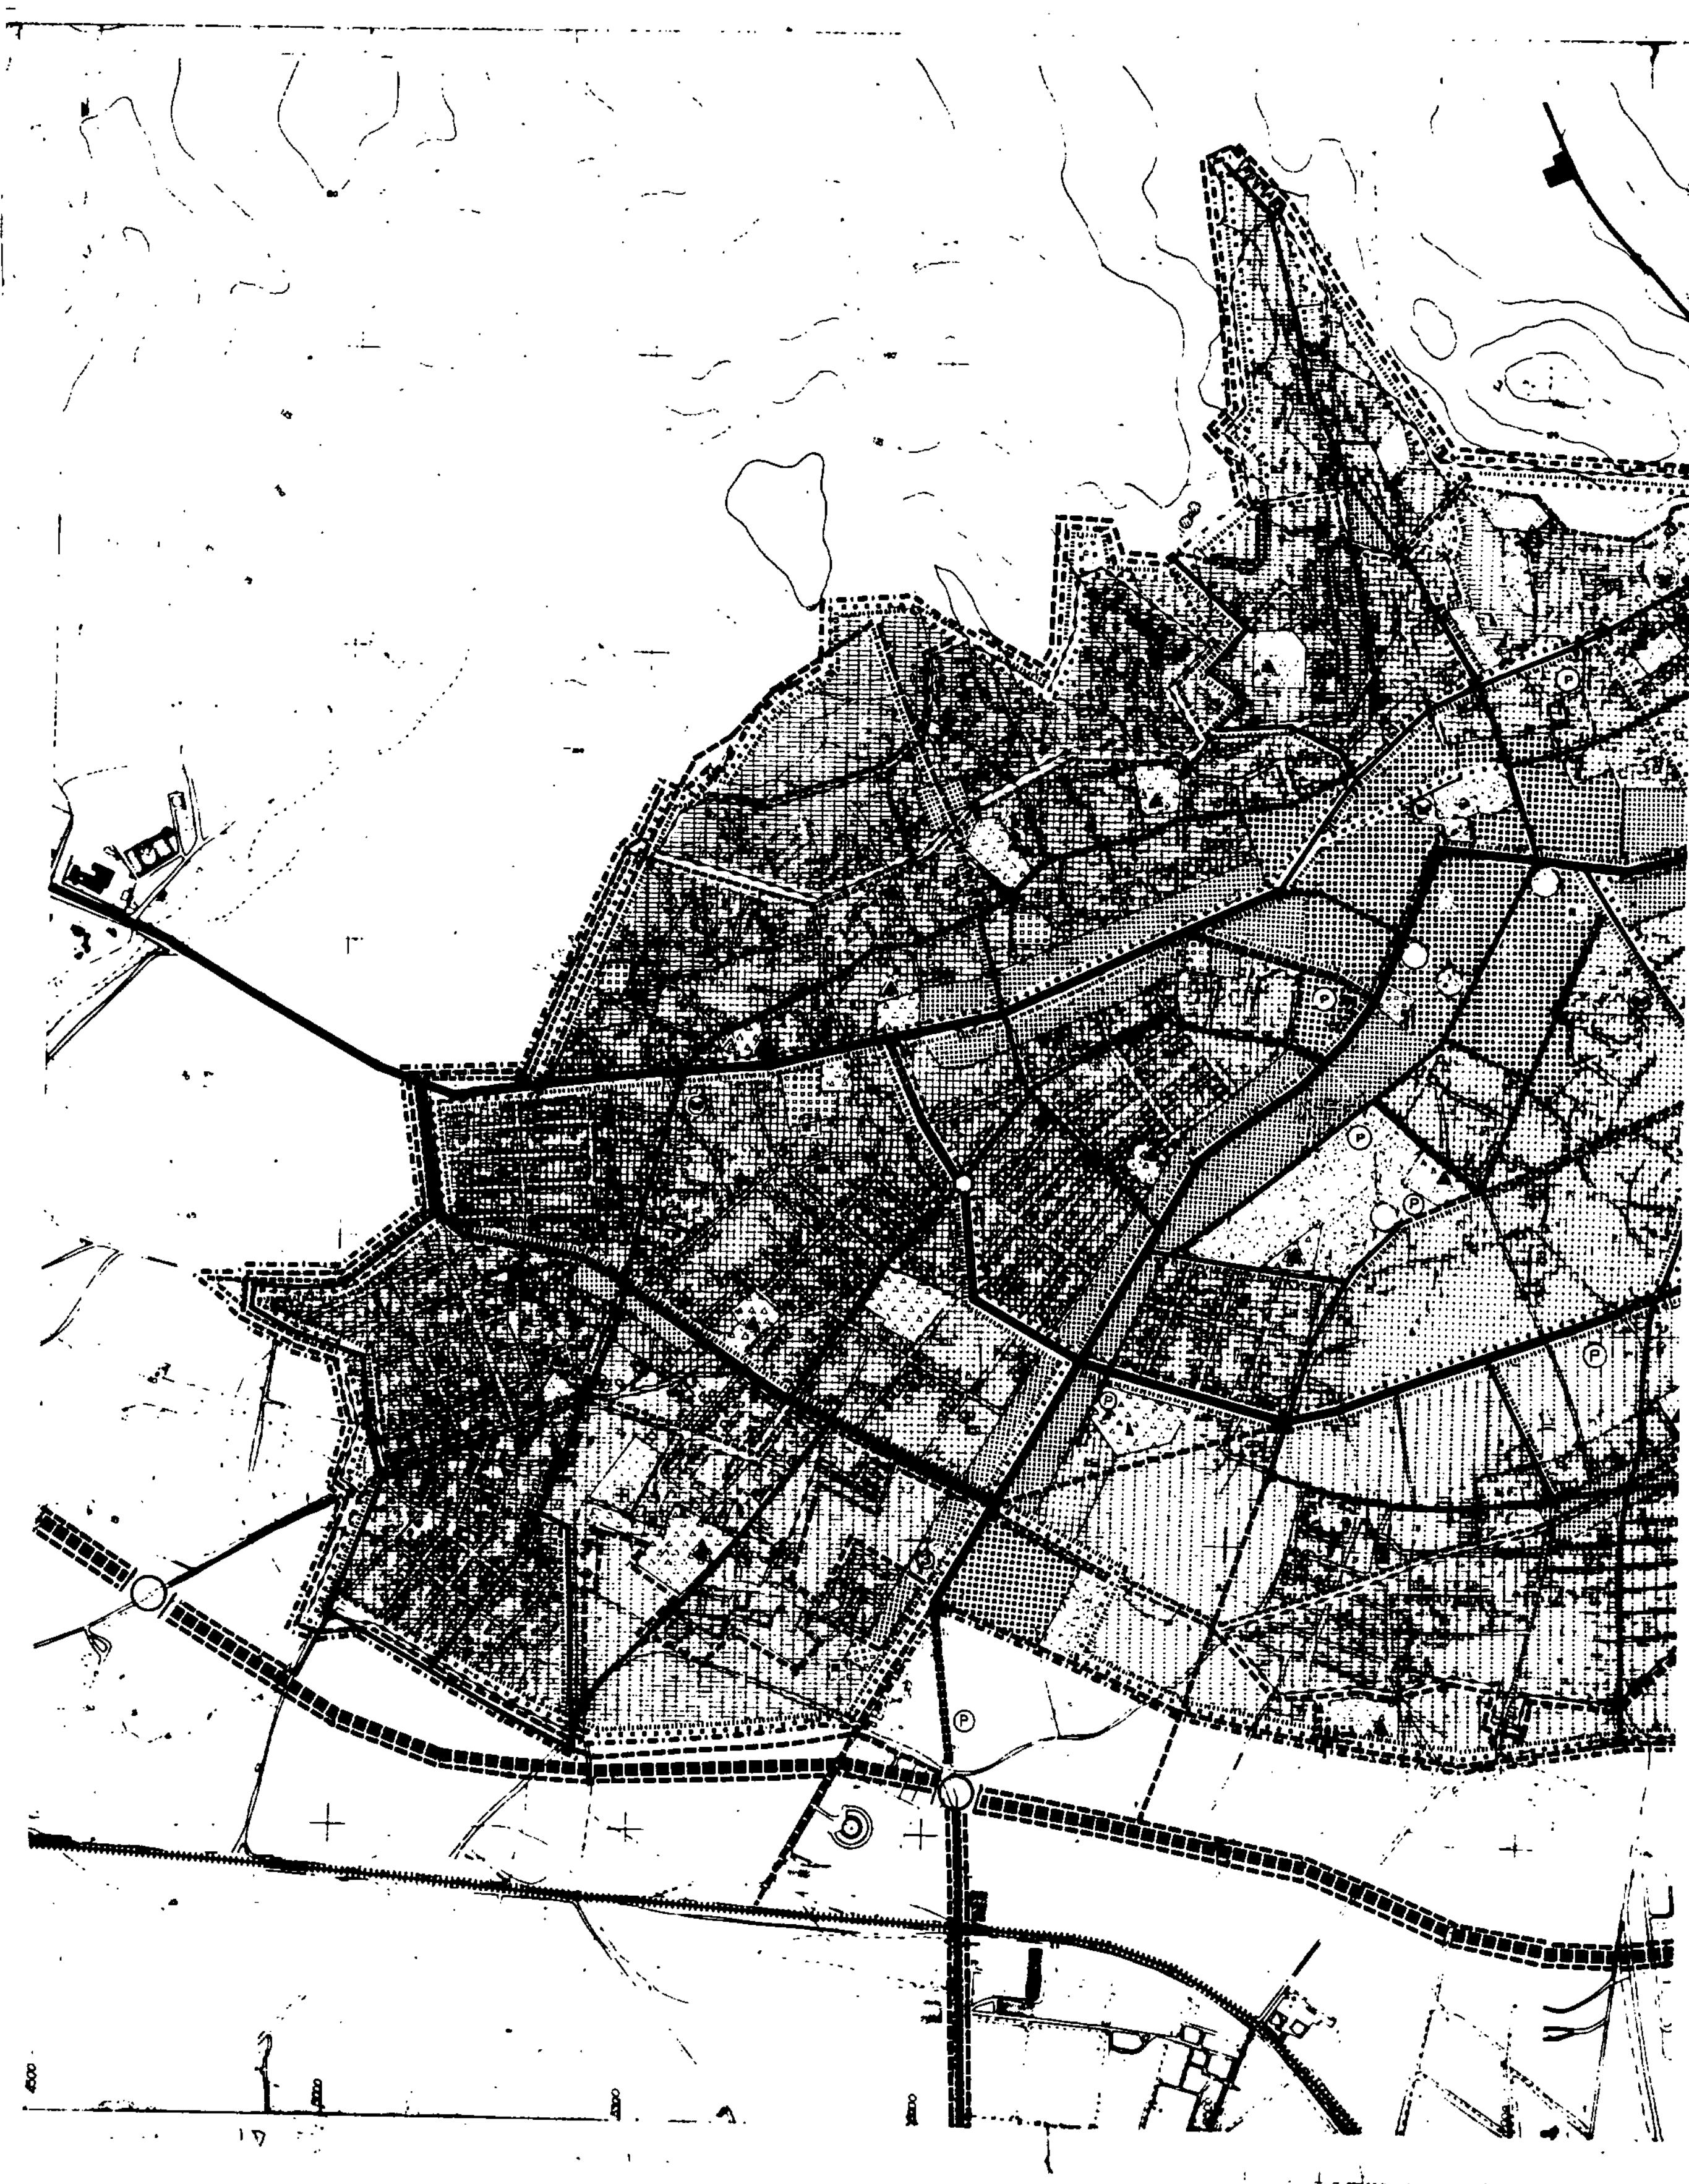

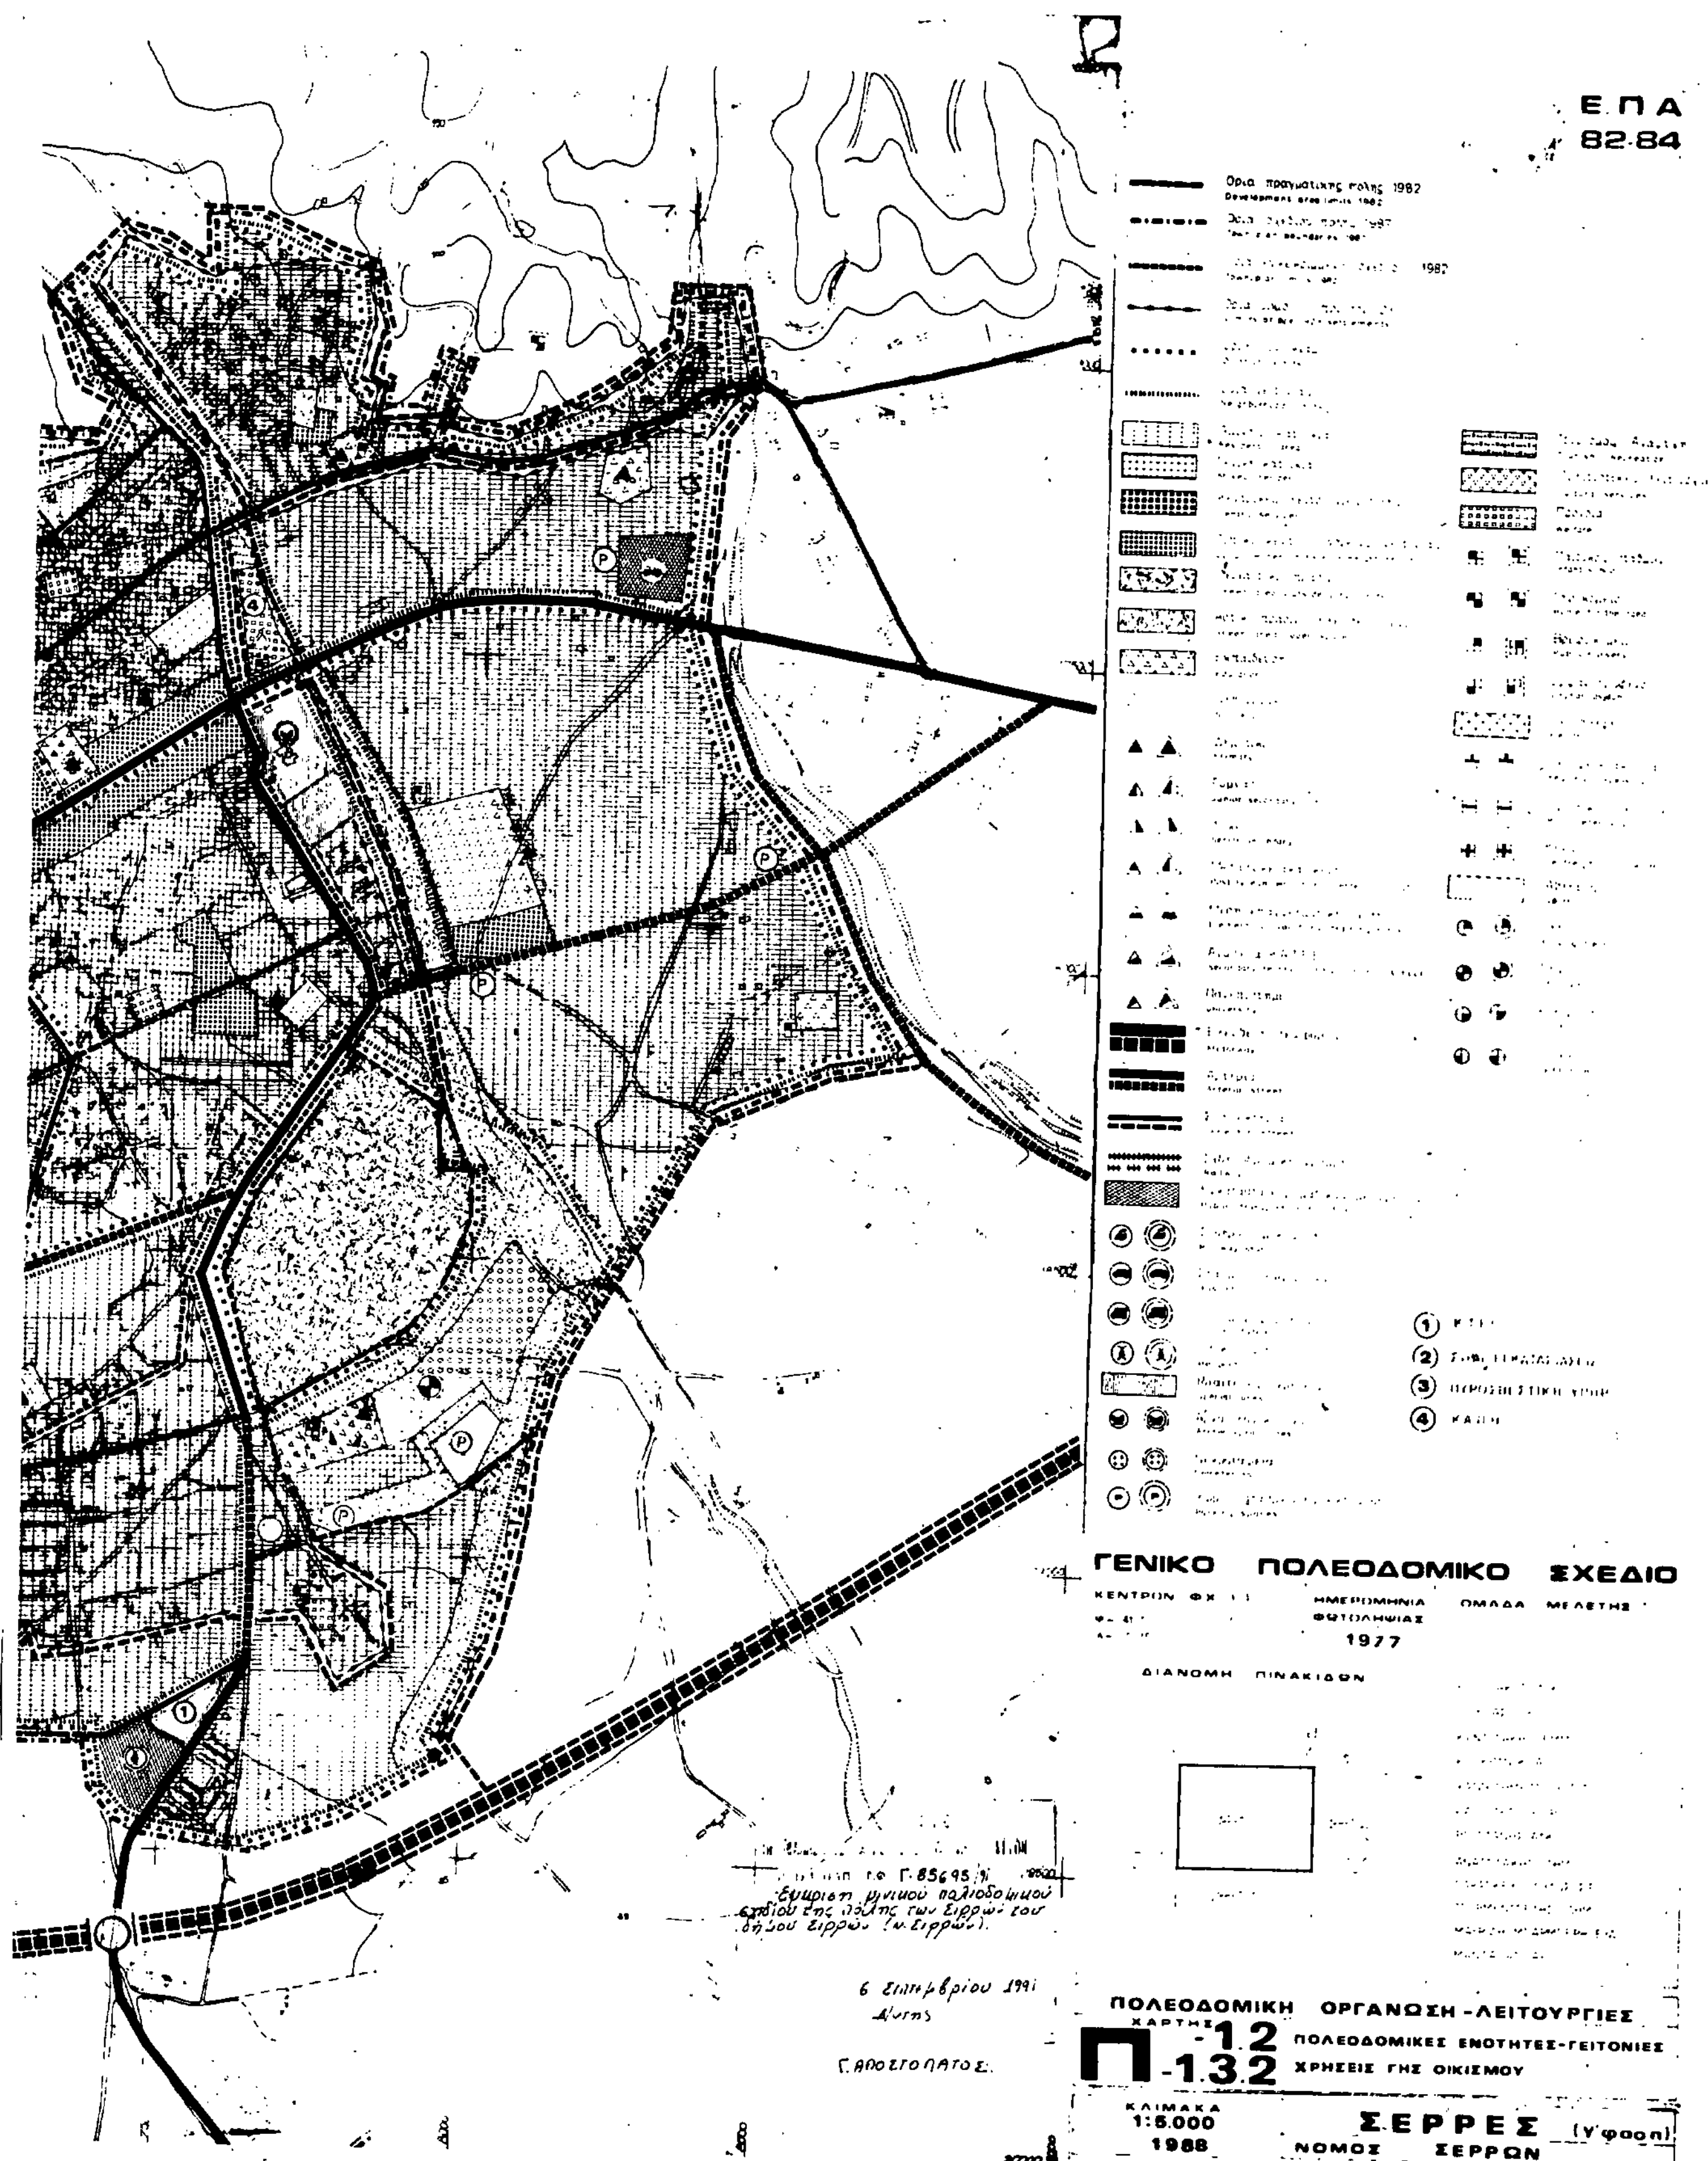
Ε.Π.Α
82-84
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1977
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Γ-85695/91
6 Σεπτεμβρίου 1991
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π -1.2 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
-1.3.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5.000
1988
ΣΕΡΡΕΣ (Υφαση)
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ



100
2
140
6
180
270
10
180
260
160
240
8
0.80
130
100
14
129
120
15
88
100

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ		
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000 Φ = 41°15' Λ = 0°15'	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1977	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 4500 9000 -16000 -20000		ΓΟΡΓΙΑΣ ΕΥΘ ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜ ΚΟΓΚΕΛΗΣ ΑΓΓ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡ ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ ΑΛΚ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ ΤΣΕΡΜΕΝΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜ ΜΑΥΡΙΔΗ-ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΕΥΔ ΜΑΝΔΑΝΑΣ ΑΡΓ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	
ΧΑΡΤΗΣ Π 1.4	ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΥ)
ΚΛΙΜΑΞ 1:5.000	ΣΕΡΡΕΣ (Γ' φάση)
1988	ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ


Γ. 85695/91

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης των Σερρών του δήμου Σερρών (ν. Σερρών).


6 Σεπτεμβρίου 1991


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

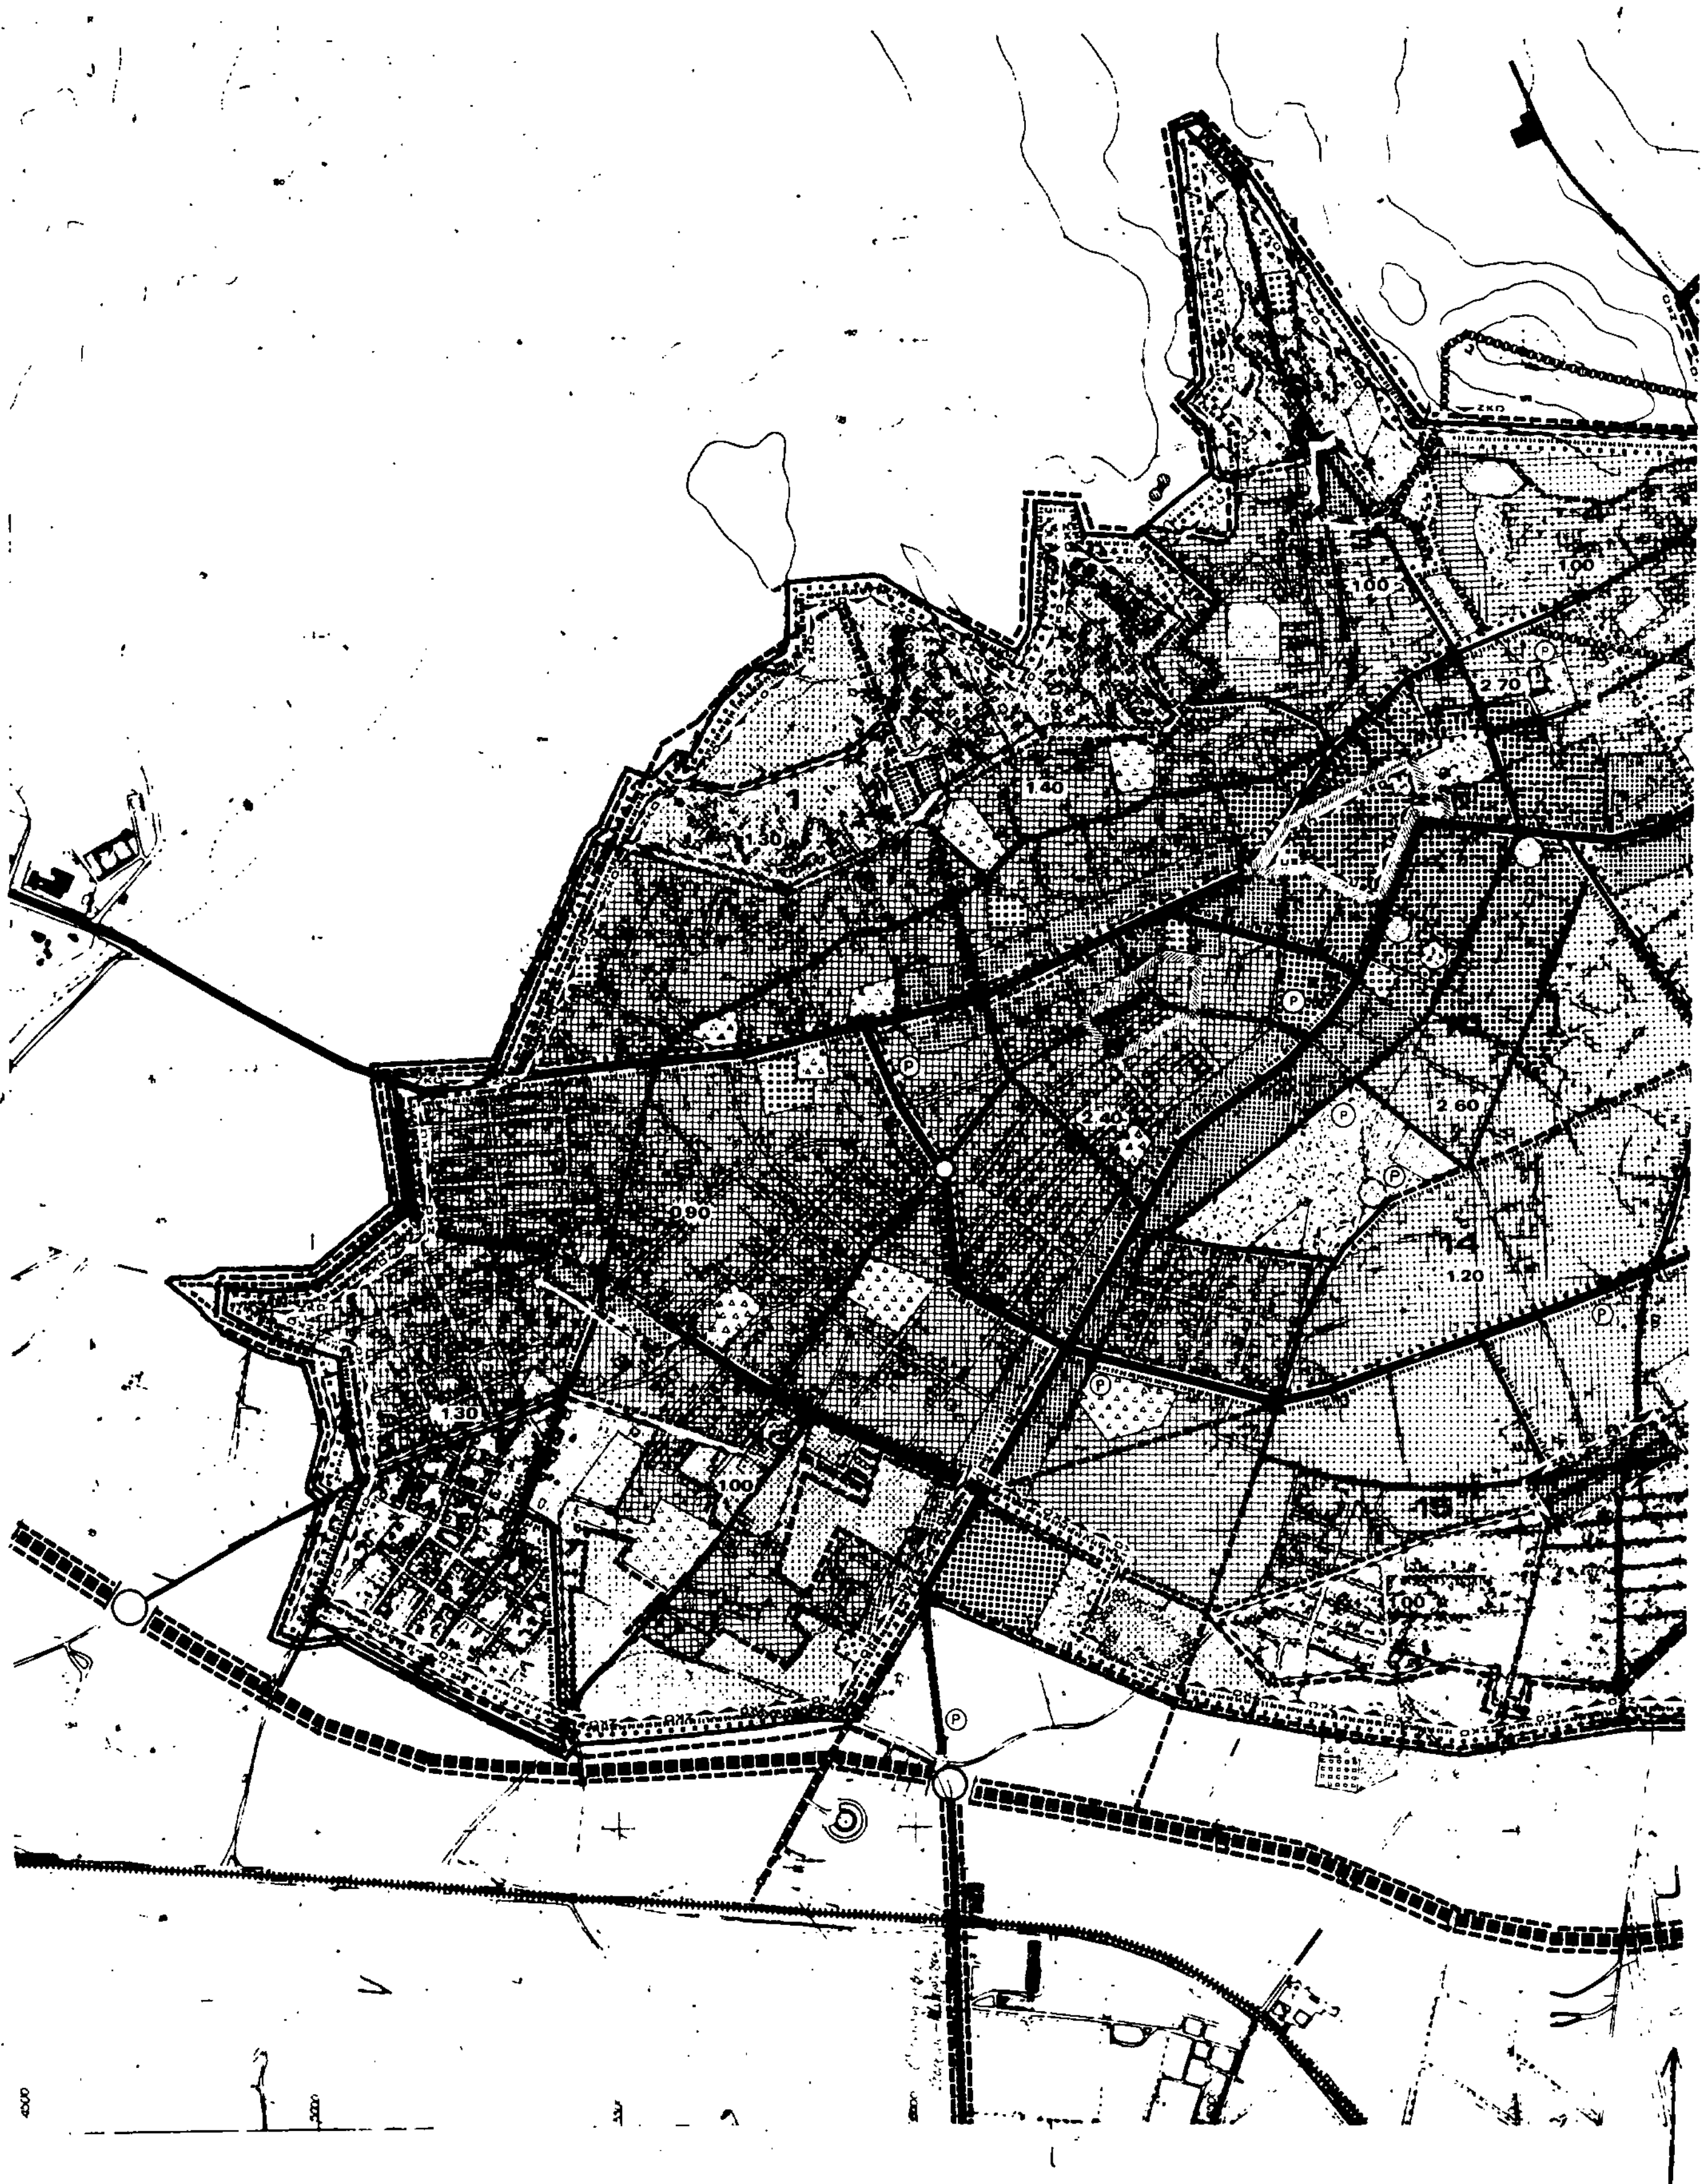

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

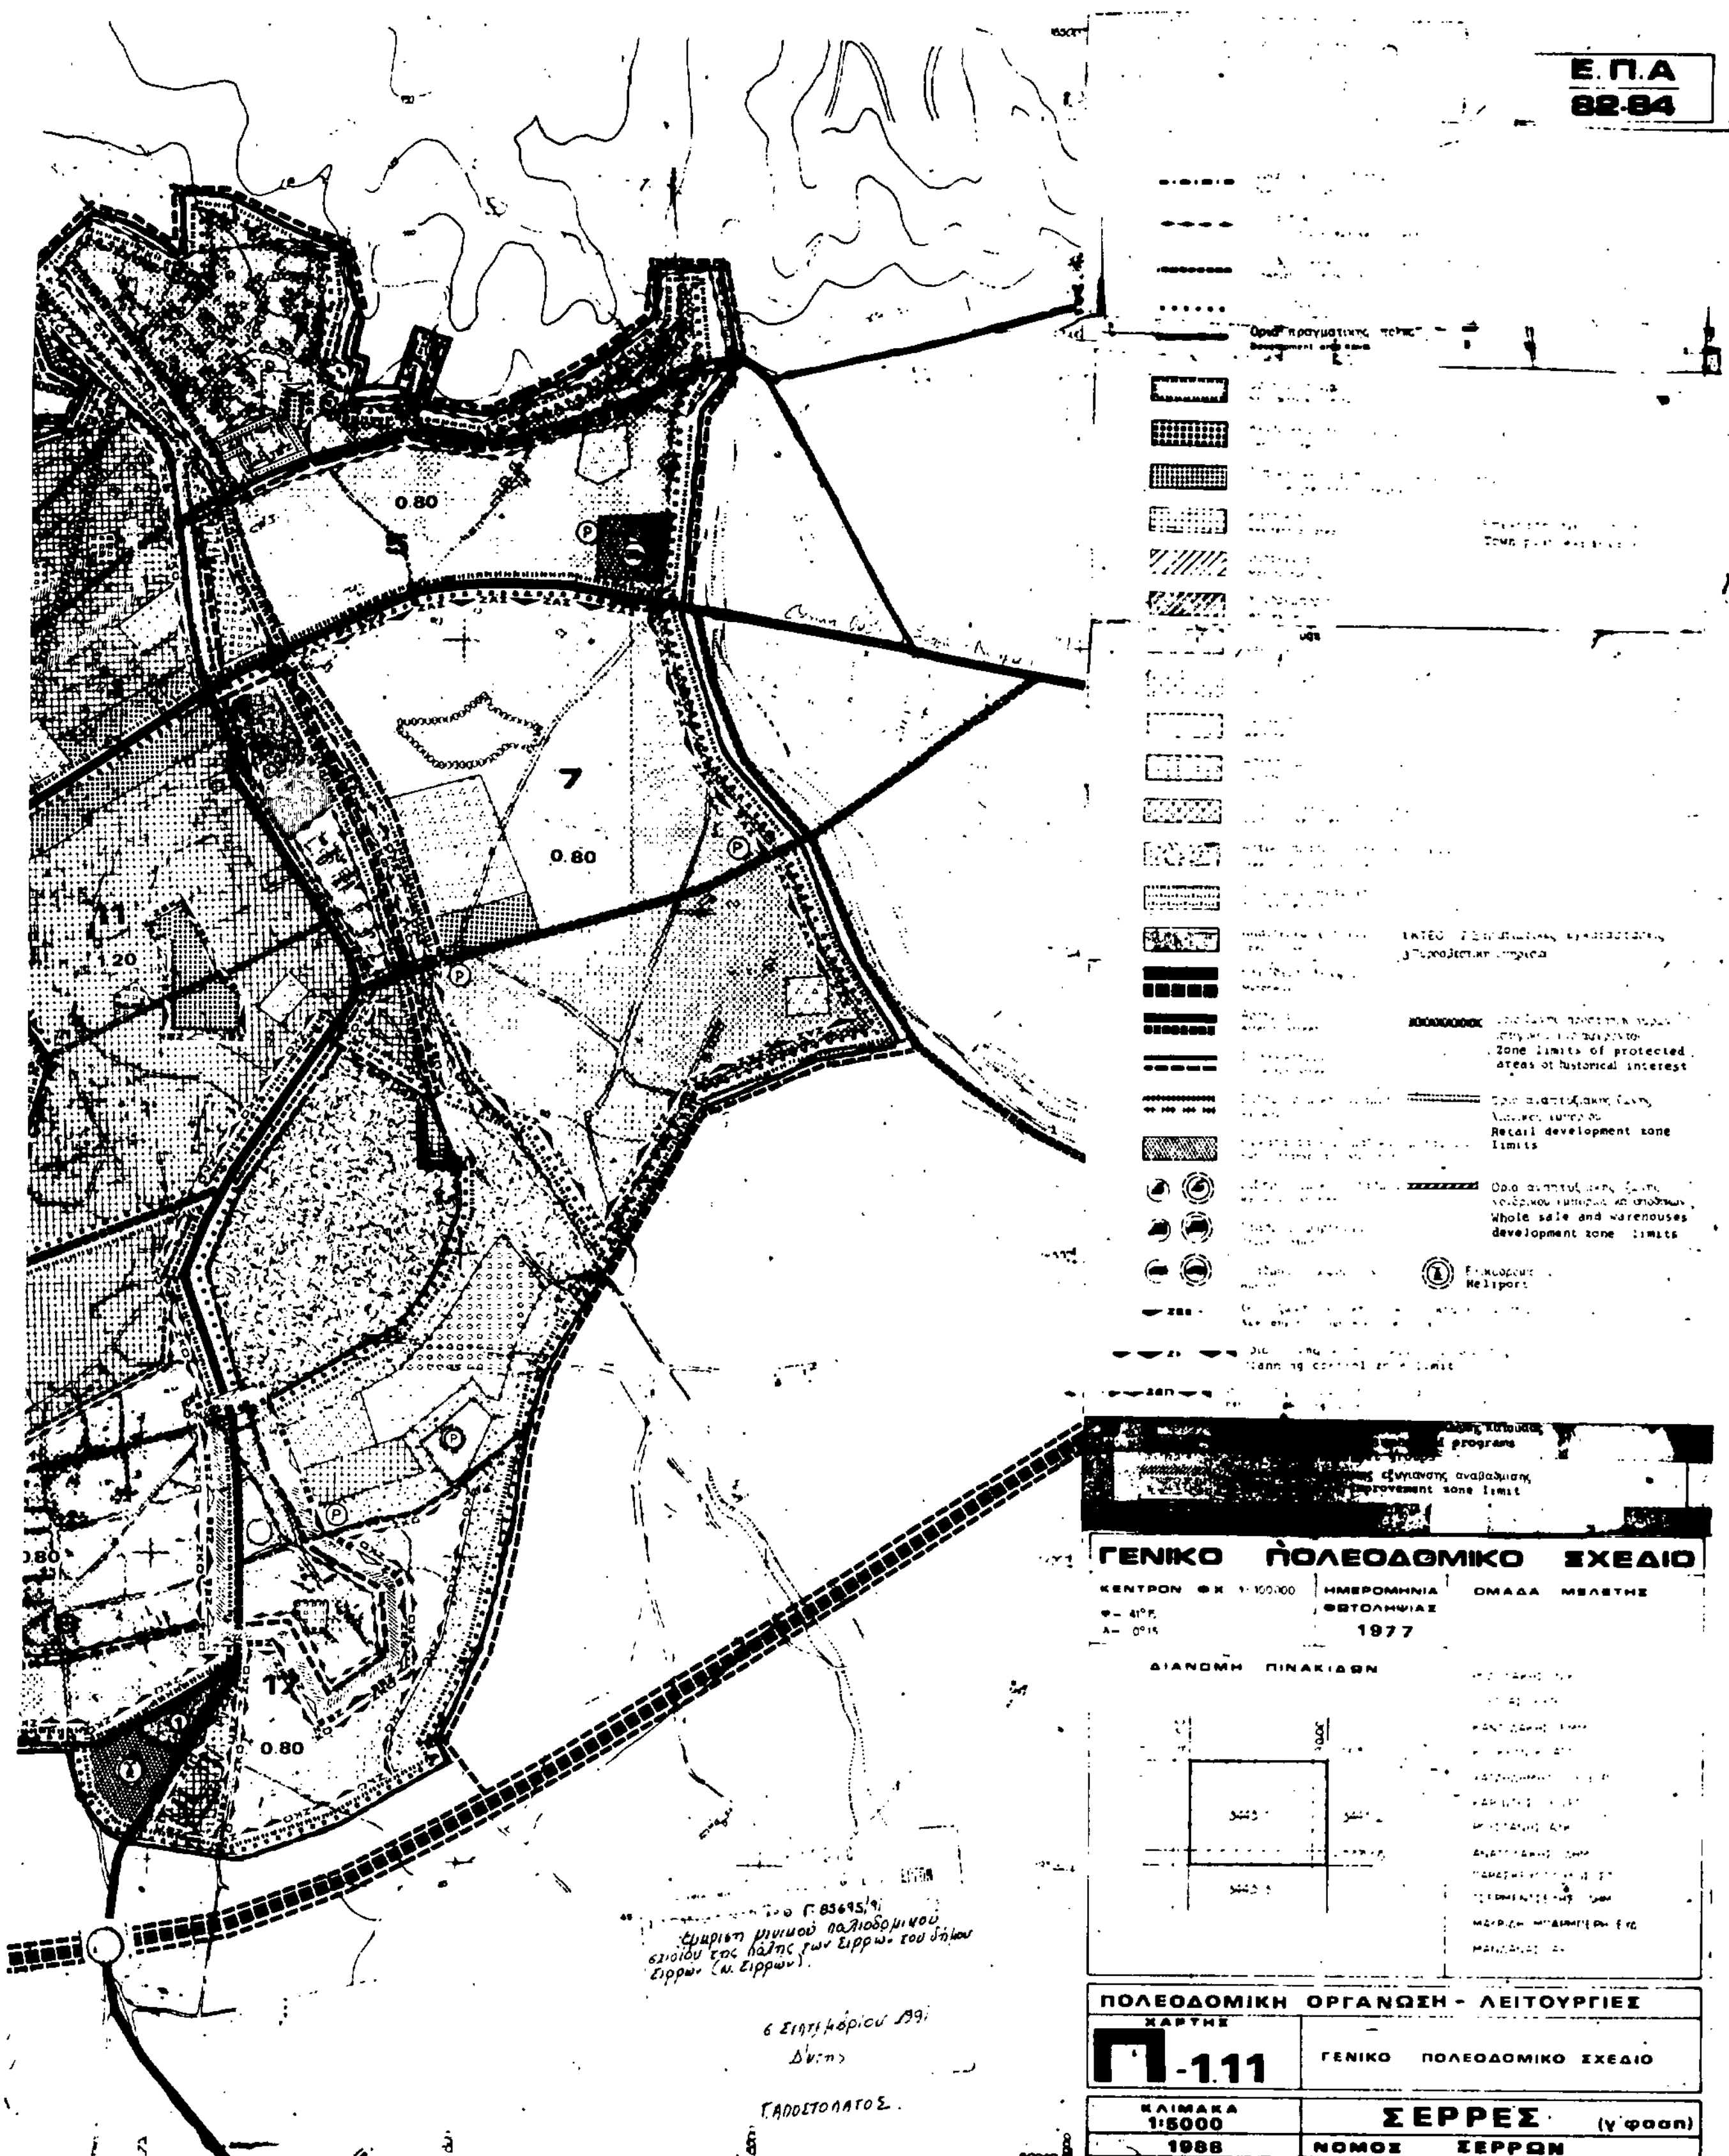
Ε.Π.Α
82-84
Zone limits of protected areas of historical interest
Retail development zone limits
Whole sale and warehouses development zone limits
Helipport
εξυγίανσης αναβάθμισης
improvement zone limit
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1977
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-1.11
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000
ΣΕΡΡΕΣ (γ' φαση)
1986
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
0.80
7
1.20
Γ. 83695/91
6 Σεπτεμβρίου 1991
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

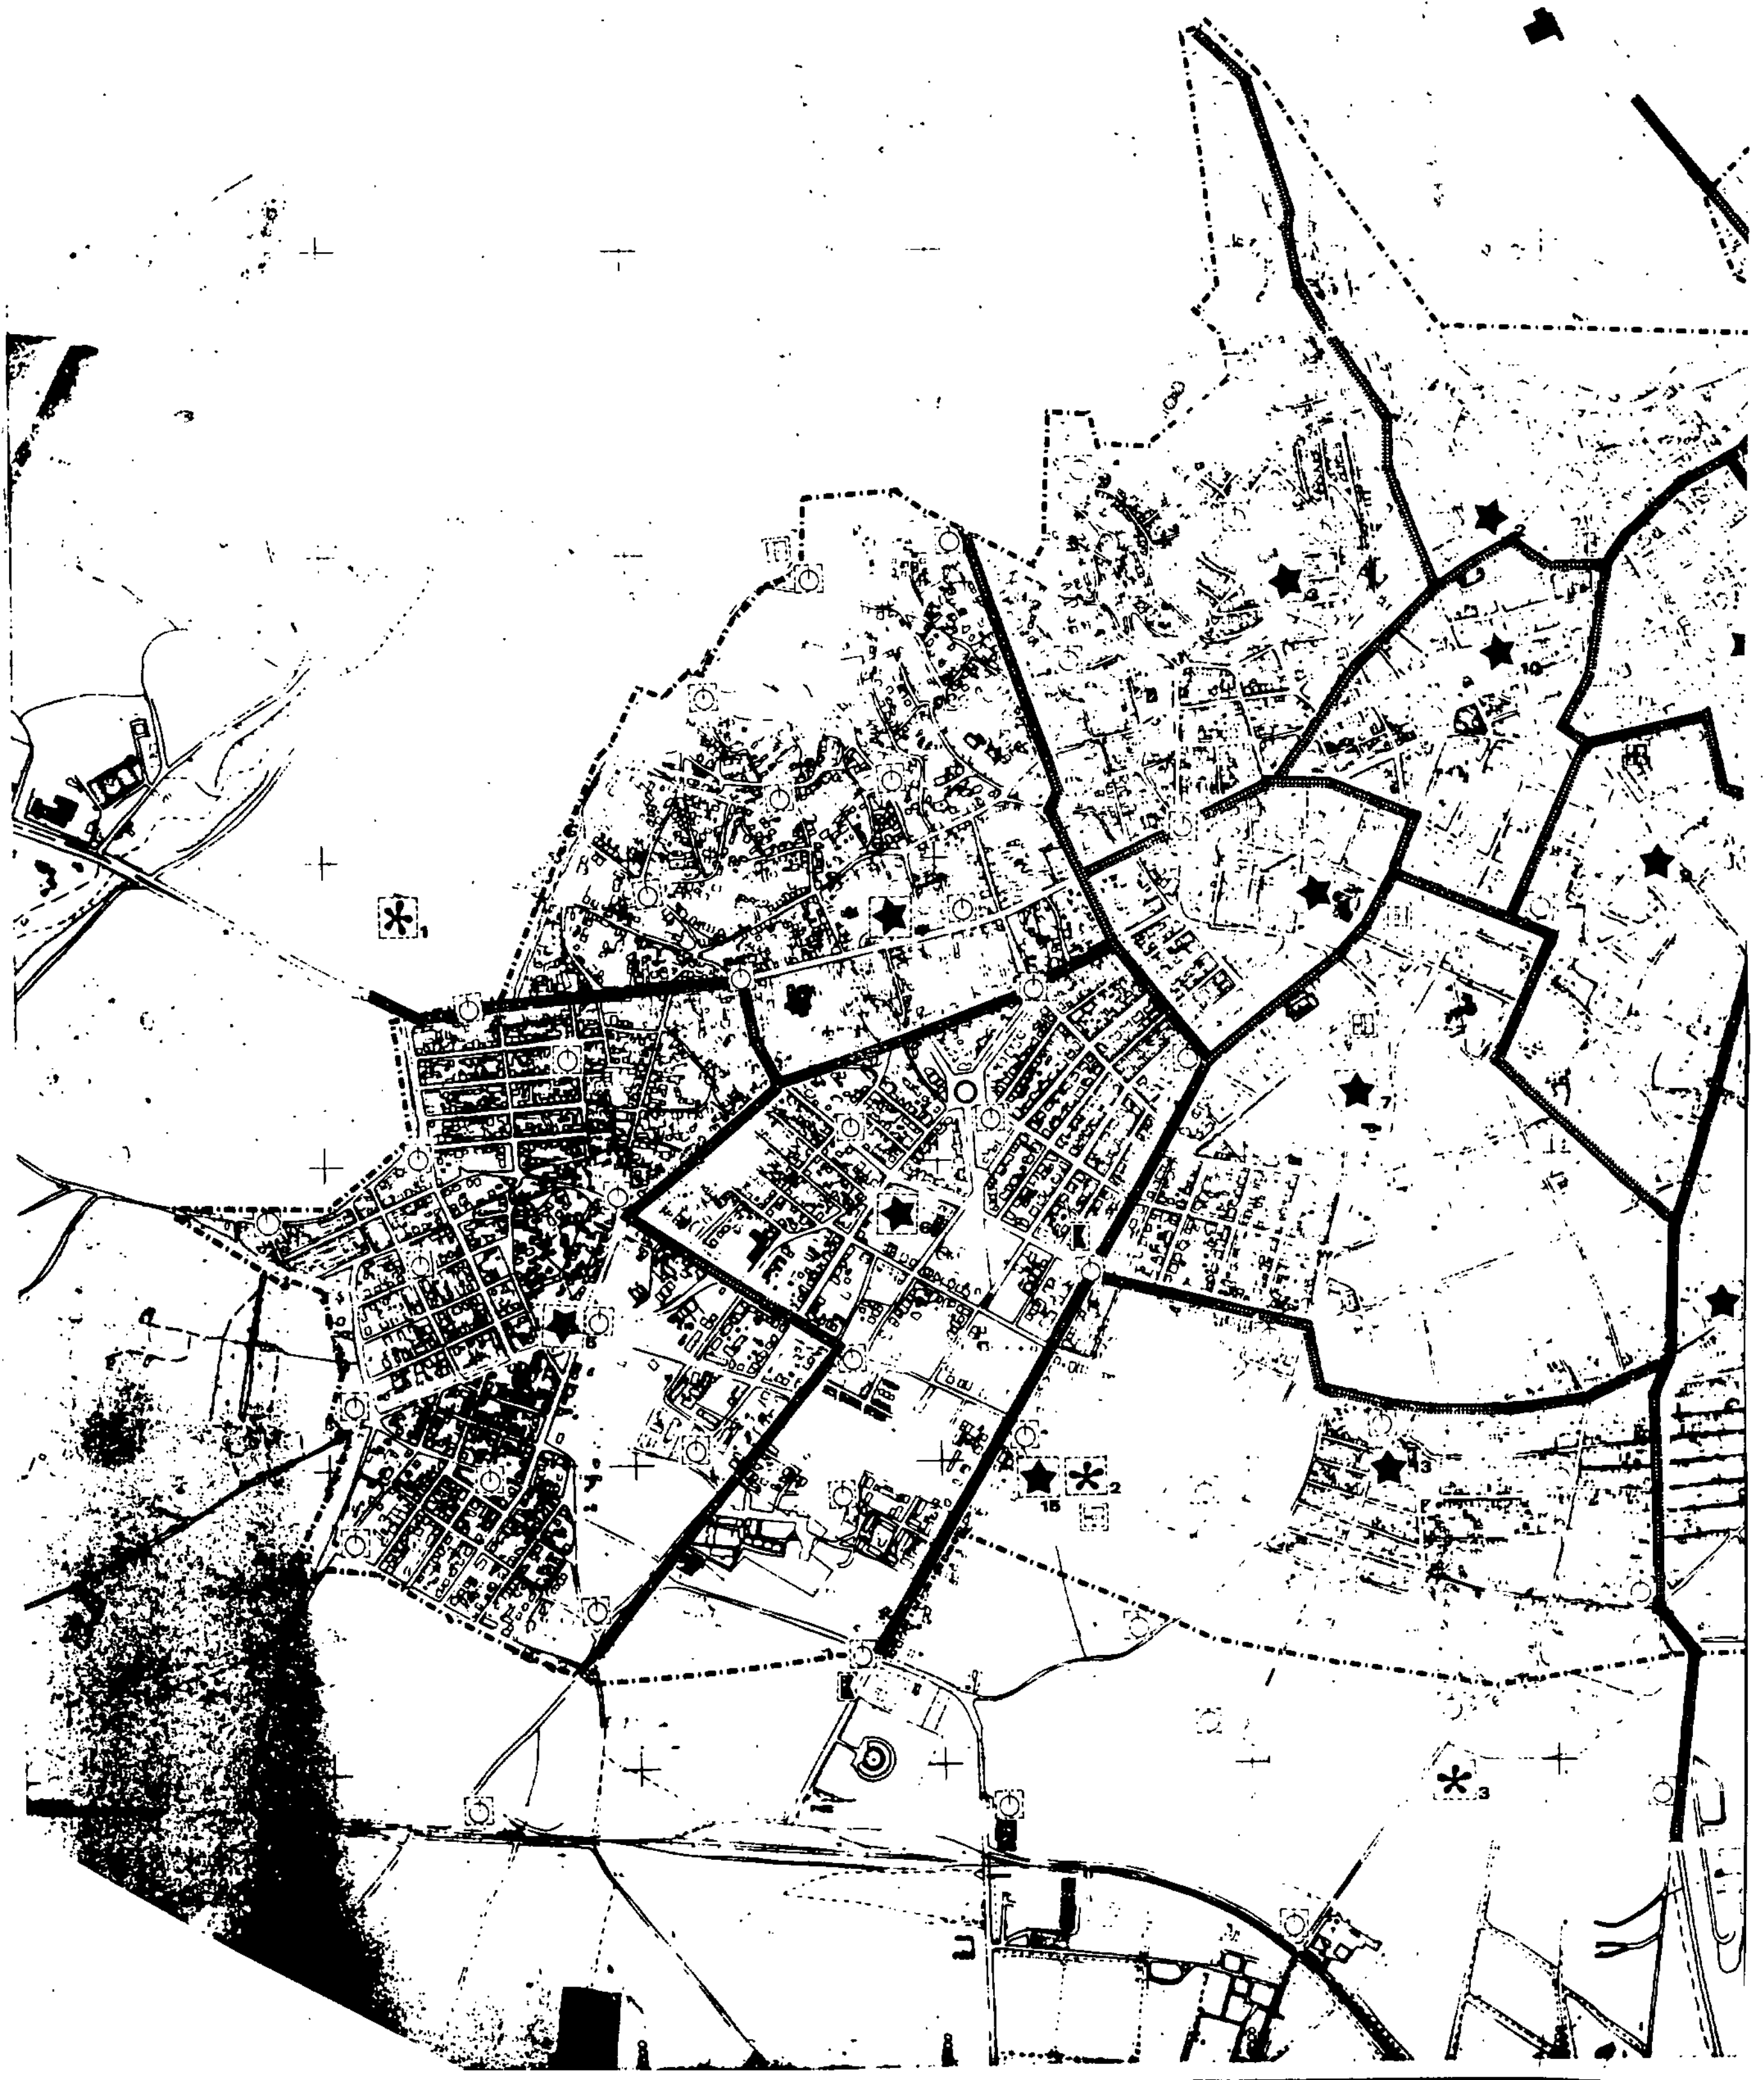

Ε.Π.Α
82-84

Γ. 85695/'91
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης των Σερρών του δήμου Σερρών (Ν. Σερρών)

6 Σεπτεμβρίου 1991
Δ/ντης

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000
Φ= 41°15'
Λ= 0°15

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1977

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
3443.1 3443.2 3443.3

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚ
ΓΕΡΓΙΑΣ ΕΥΘ
ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜ
ΚΟΓΚΕΛΑΝΙΚ ΑΓΓ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡ
ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ
ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ ΑΛΚ
ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ
ΤΣΕΡΜΕΝΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜ
ΜΑΥΡΙΔΗ-ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΕΥΔ.
ΜΑΝΔΑΝΑΣ ΑΡΓ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ Π - 3.1.2. - 3.2. - 3.3. -


ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000
1988

ΣΕΡΡΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ		
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000 Φ- 41°5' Λ- 0°15	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1977	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 4500 9500 16500 20000 3443/1 3443/2 3443/3		ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚ ΓΟΡΓΙΑΣ ΕΥΘ ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜ ΚΟΓΚΕΛΝΙΚ ΑΓΓ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡ ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ ΑΛΚ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ ΤΣΕΡΜΕΝΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜ ΜΑΥΡΙΔΗ-ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΕΥΘ. ΜΑΝΔΑΝΑΣ ΑΡΓ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ		
ΧΑΡΤΗΣ Π 2.7.2	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ	
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000		
1988	ΝΟΜΟΣ	

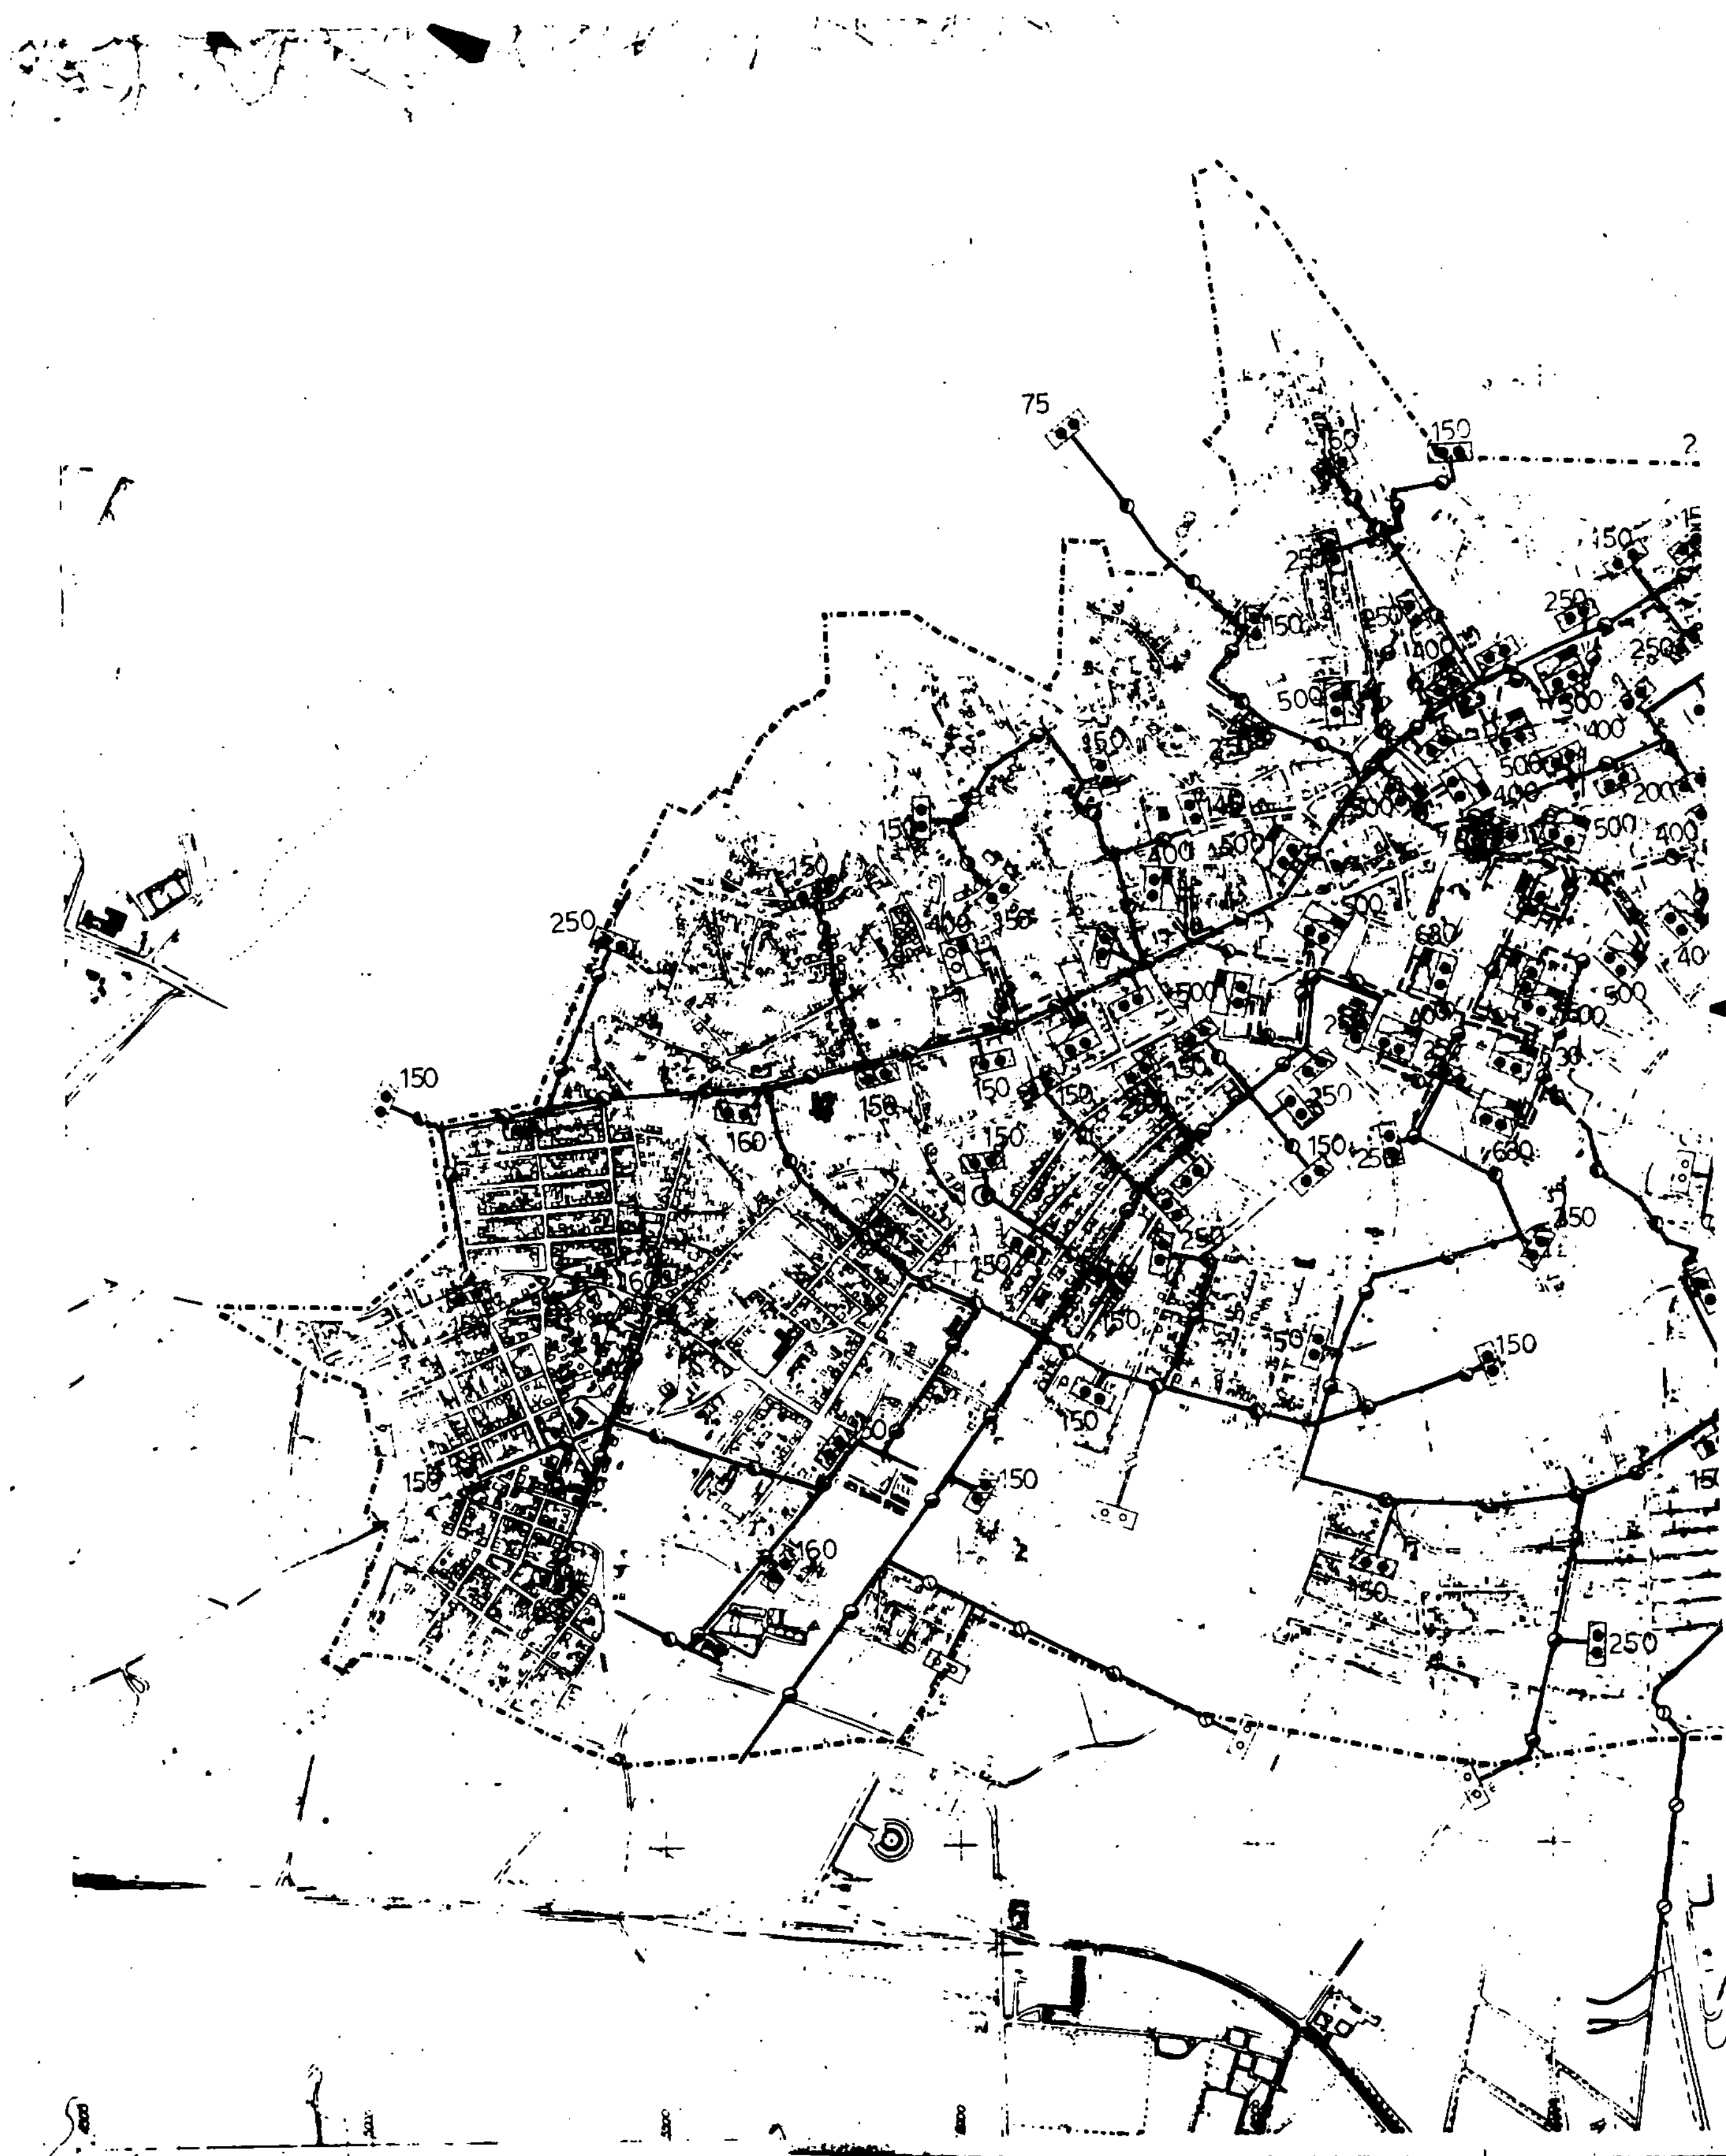

Ε.Π.Α
82-84

Η ισχυς των μετασχηματιστων ειναι γραμμενη σε KVA

Γ.85695/91
"Έγκριση γενικού Πολεοδομικού σχεδίου της πόλης των Σερρών του δήμου Σερρών (Ν. Σερρών)".

6 Σεπτεμβρίου 1991
Ο Υπουργός

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1977

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ


ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.6.2


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΕΡΡΕΣ


ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5.000
1988


ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

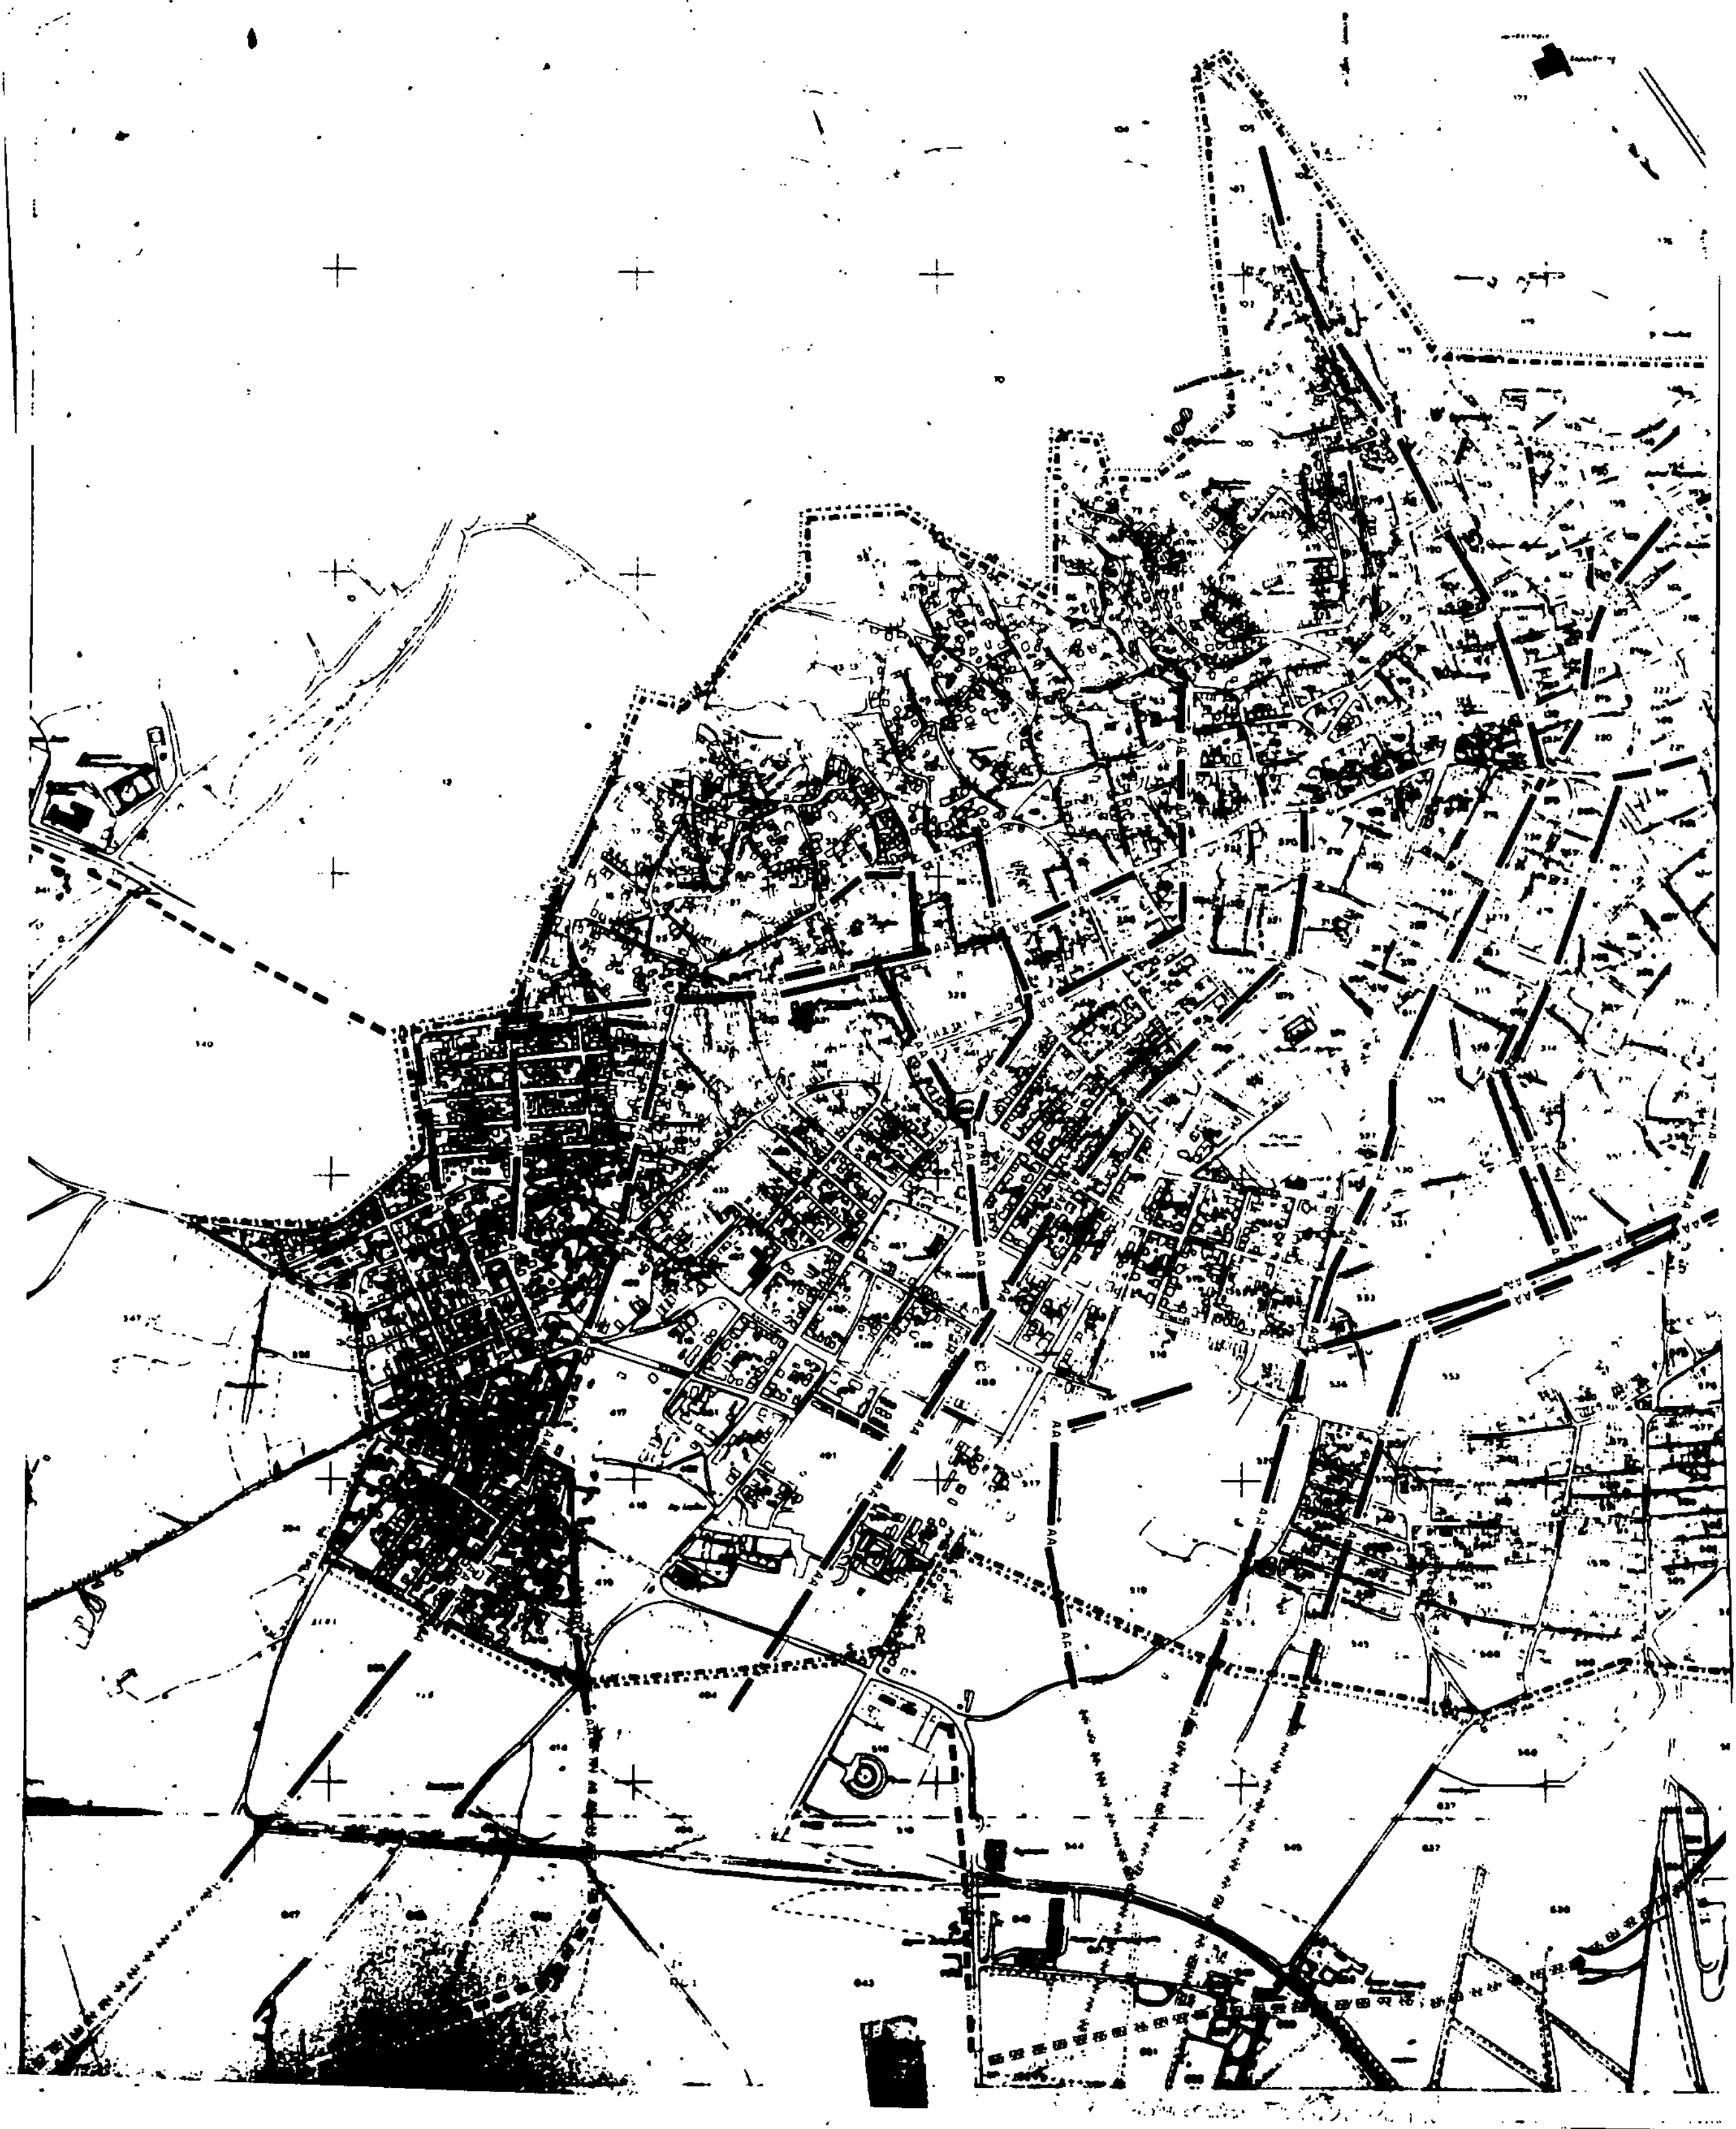


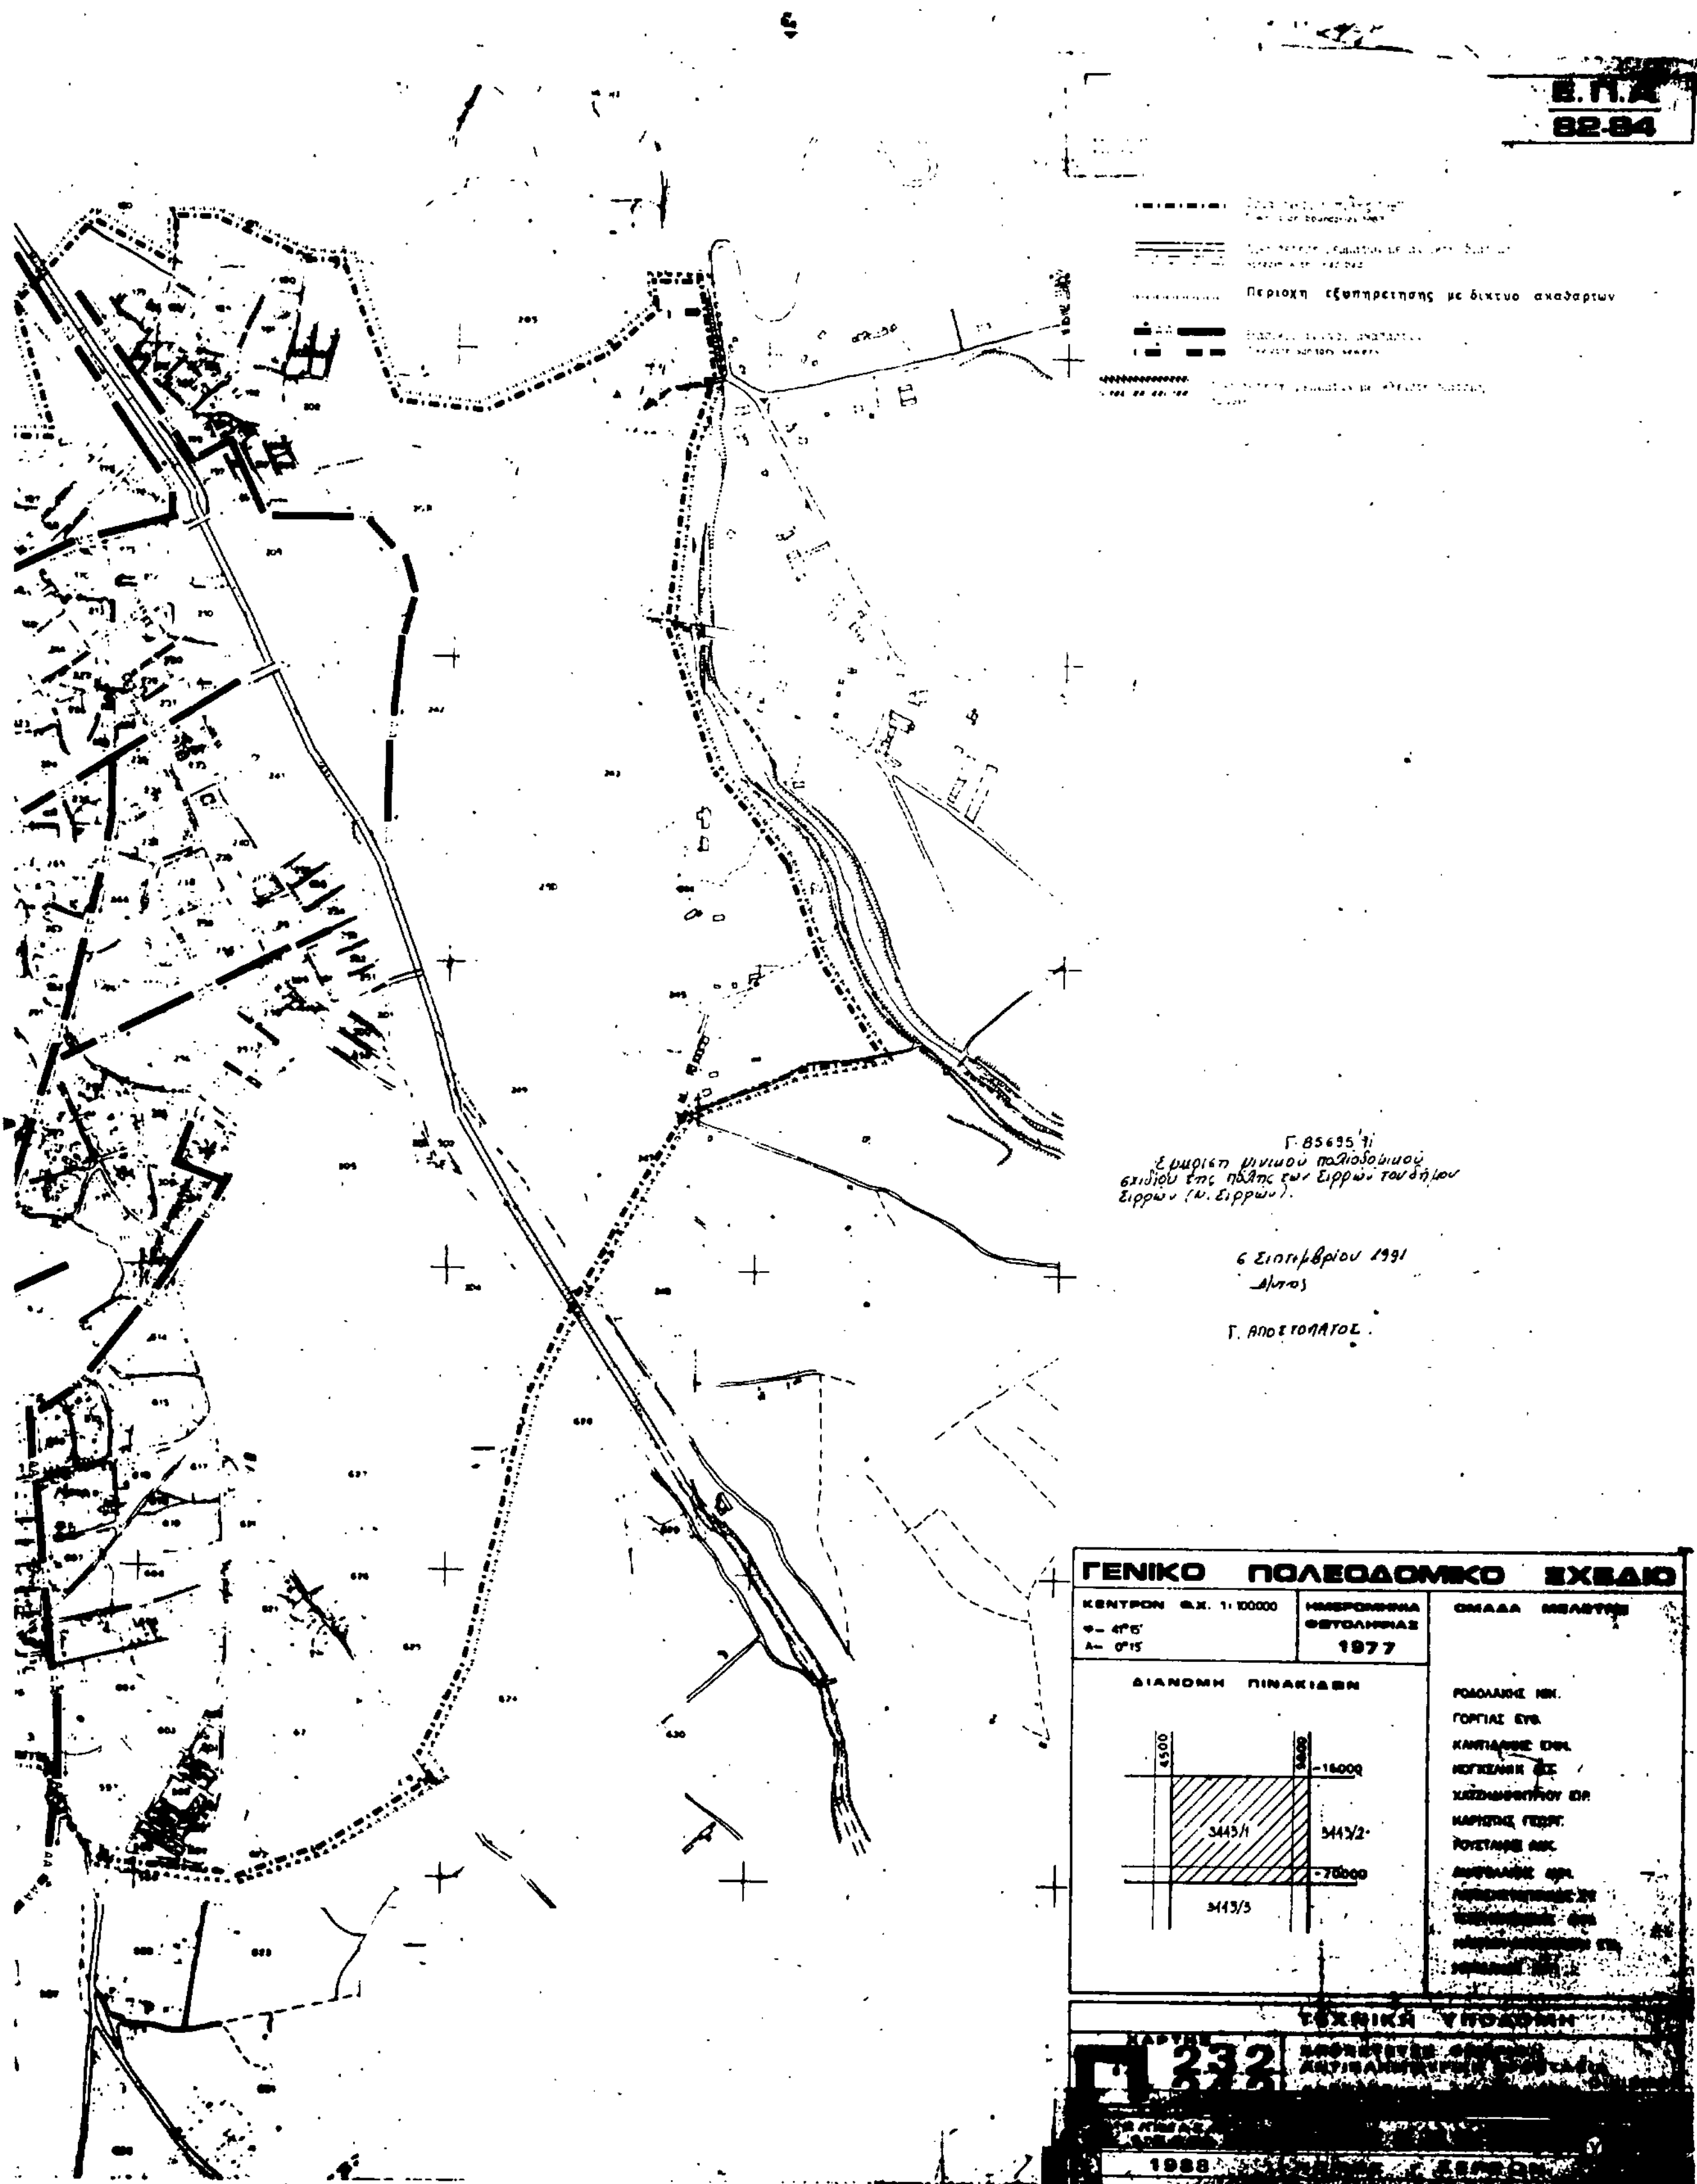
Ε.Π.Α.
82-84
Περιοχη εξυπηρετησης με δικτυο ακαθαρτων
Γ-85695/91
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης των Σερρών του δήμου Σερρών (ν. Σερρών).
6 Σεπτεμβρίου 1991
Δ/ντης
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000
Φ = 41°5'
Λ = 0°15'
1977
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
4500
16000
3443/1
3443/2
20000
3443/5
ΓΟΡΓΙΑΣ ΕΥΘ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
232
1988

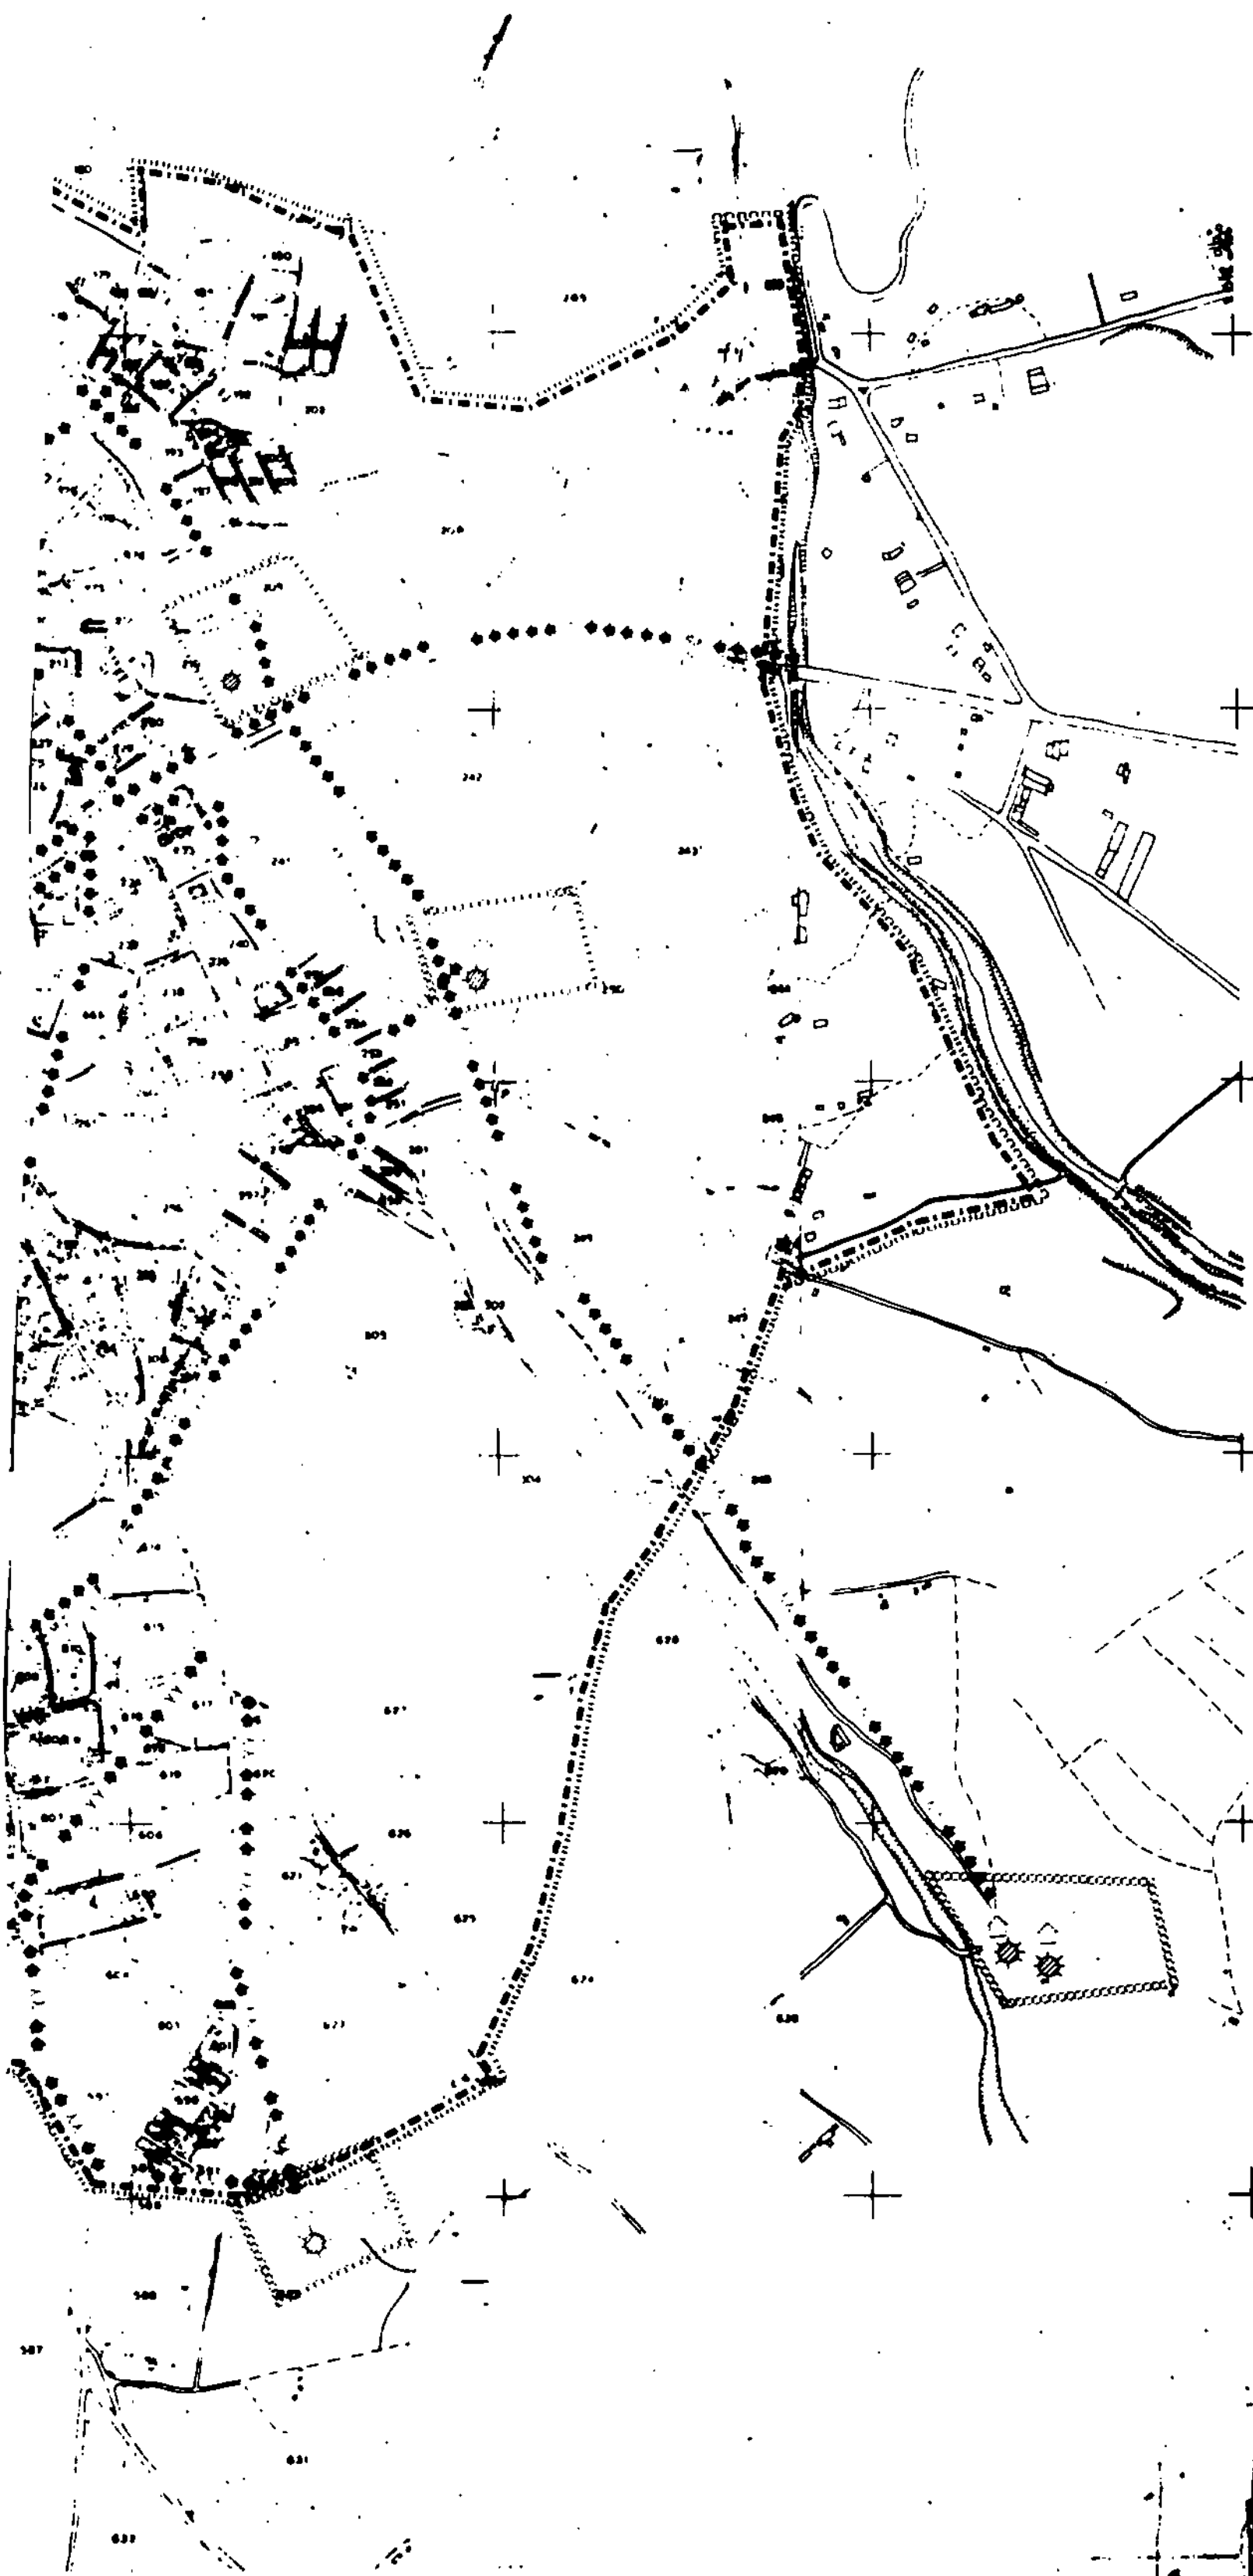



Townplan boundaries
Ορια περιοχης δικτυου υδρευσης κατα υψομετρικες ζωνες
Limits of supply area according to pumping levels
Main conduits
Με καταθλιψη
Pumped supply
Free flow
Storage tank
Surface storage
Pumping station
Limits of intake protection zone
Εγκαταστασεις υπογειας συλληψης
Subsurface intake installations
Γ. 85635/91
6 Σεπτεμβρίου 1991
Γ. Αποστολάτος
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000
ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1977
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
4500
-15000
-20000
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-222
ΥΔΡΕΥΣΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5.000
1988
ΝΟΜΟΣ

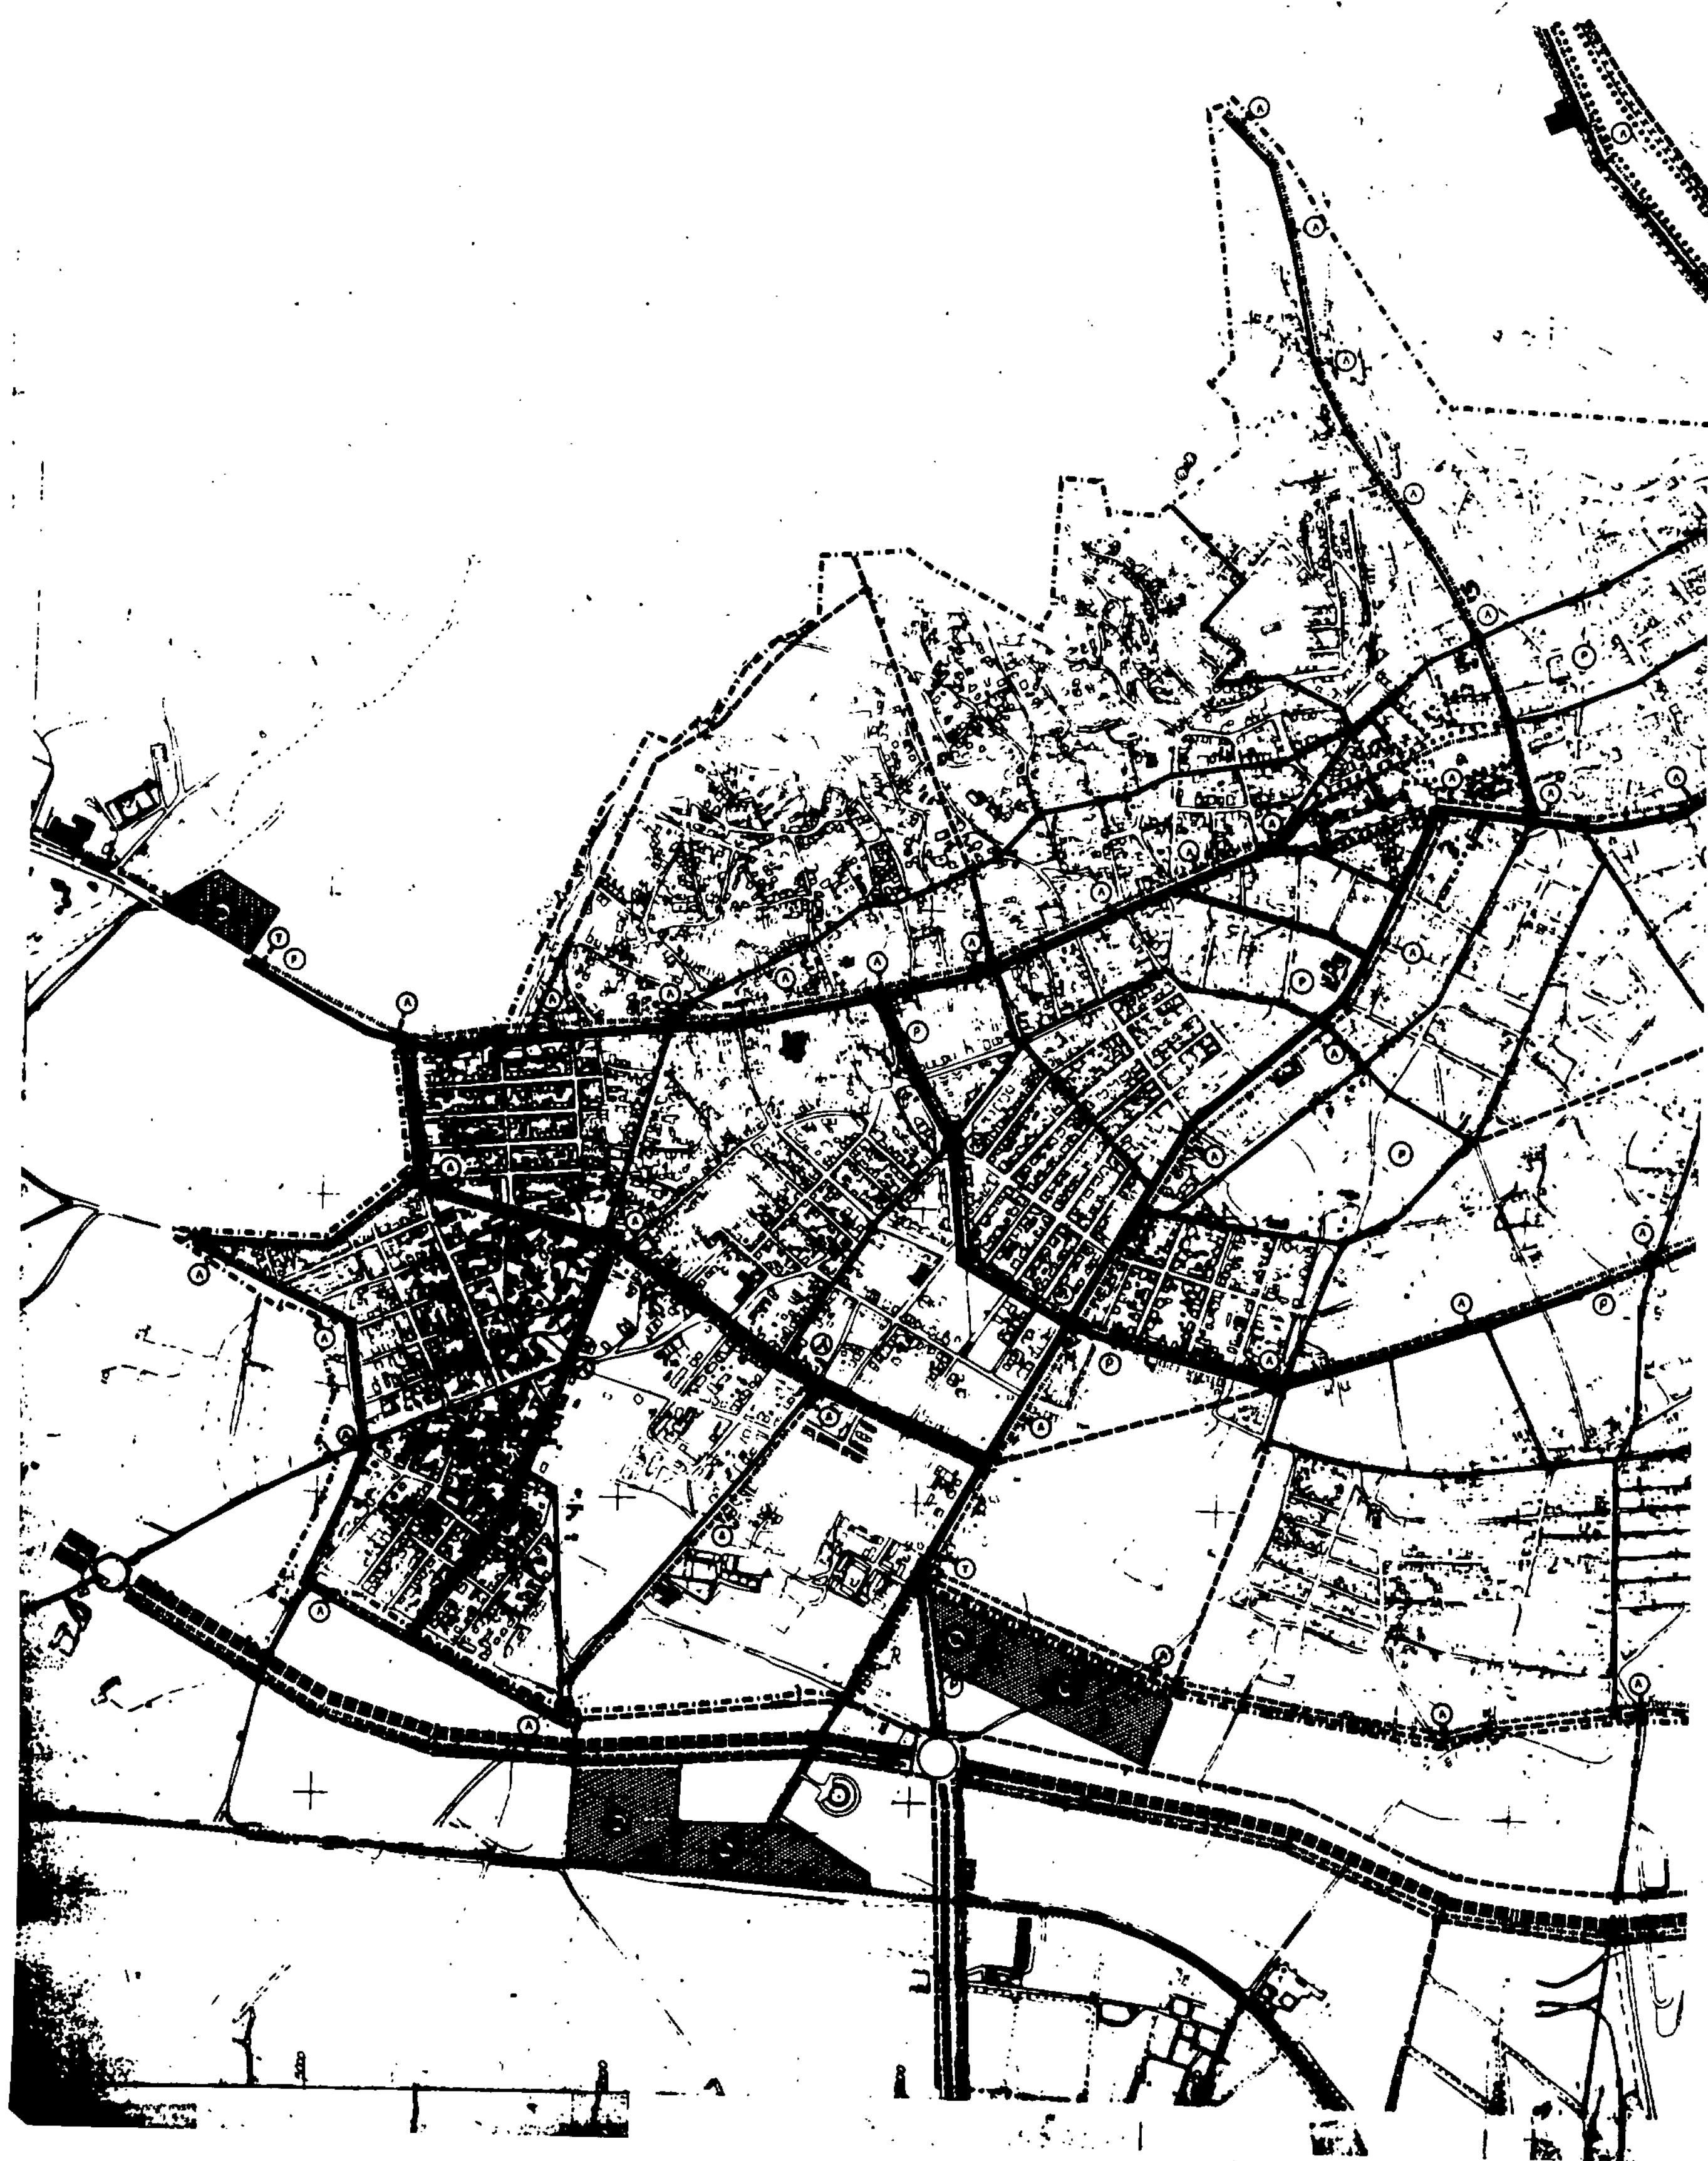

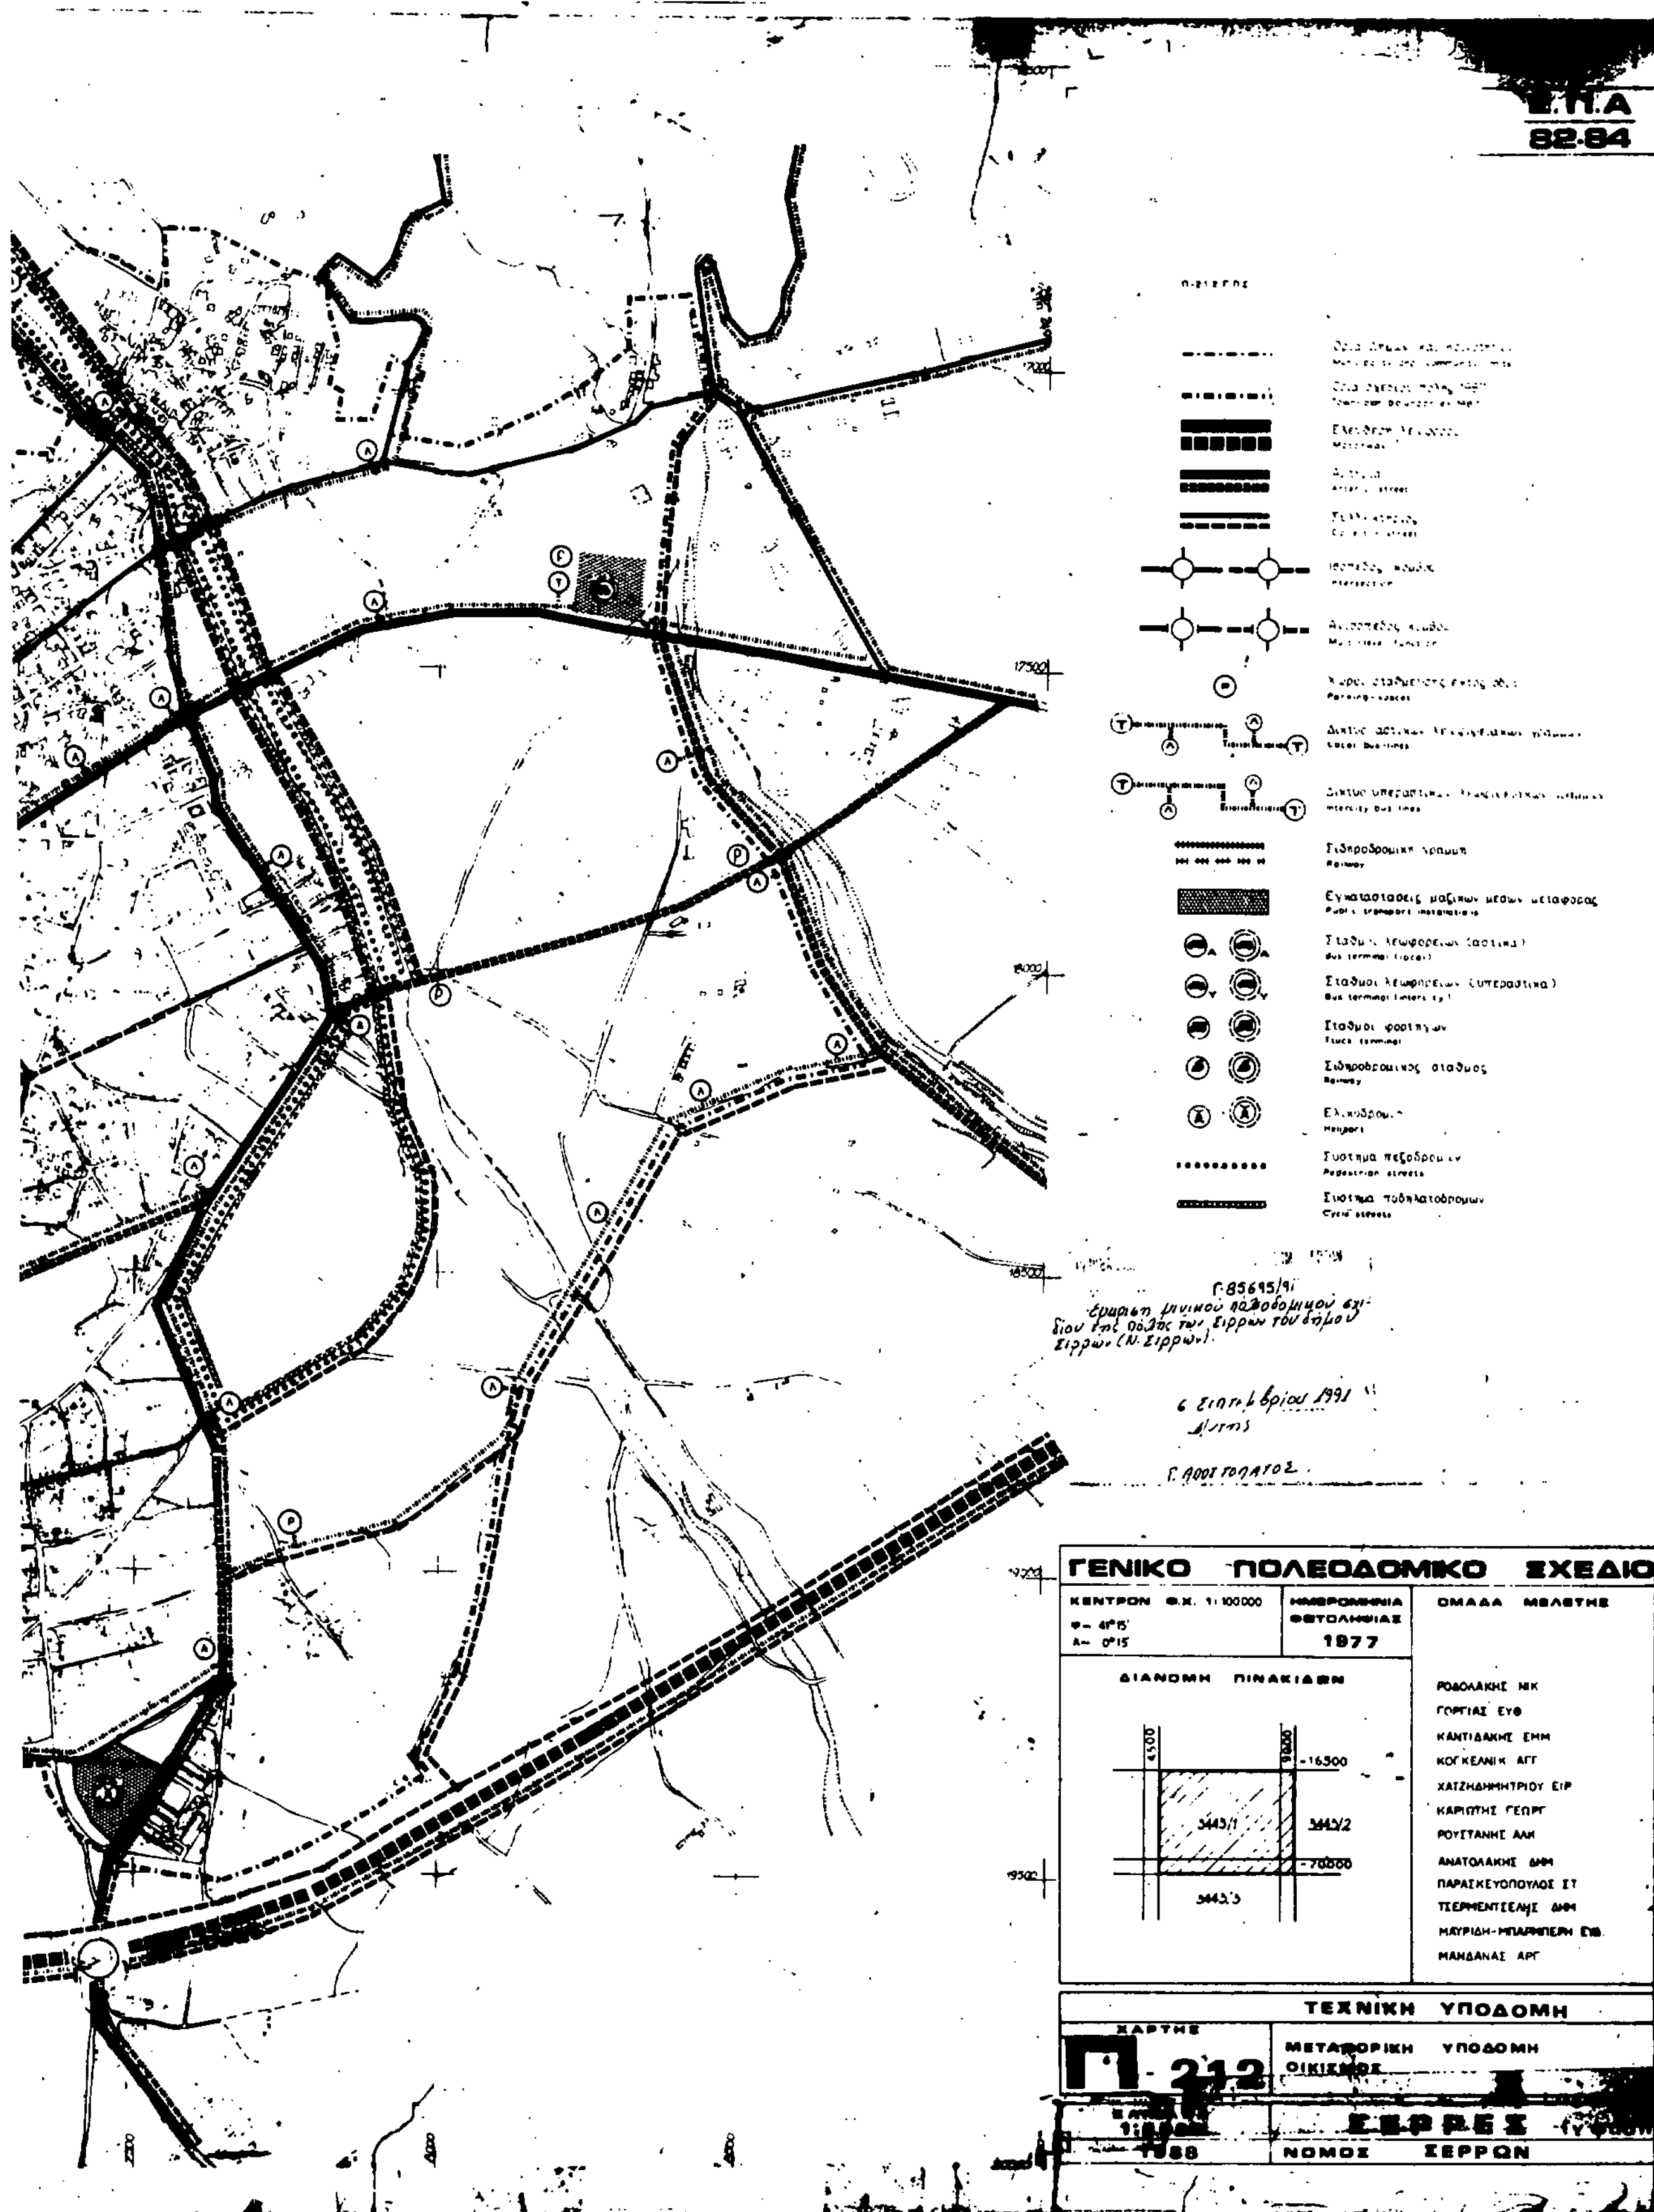
Ε.Π.Α
82-84
Σιδηροδρομική γραμμή
Railway
Εγκαταστάσεις μαζικών μέσων μεταφοράς
Σταθμοί λεωφορείων (υπεραστικά)
Σταθμοί φορτηγών
Σιδηροδρομικός σταθμός
Σύστημα πεζοδρόμων
Pedestrian streets
Σύστημα ποδηλατοδρόμων
Γ-85695/91
6 Σεπτεμβρίου 1991
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000
φ= 41°15'
λ= 0°15
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1977
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
4500
9000
16500
3443/1
3443/2
3443/3
ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚ
ΓΟΡΓΙΑΣ ΕΥΘ
ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜ
ΚΟΓΚΕΛΑΝΙΚ ΑΓΓ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡ
ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ
ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ ΑΛΚ
ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ
ΤΣΕΡΜΕΝΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜ
ΜΑΥΡΙΔΗ-ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΕΥΘ.
ΜΑΝΔΑΝΑΣ ΑΡΓ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-212
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

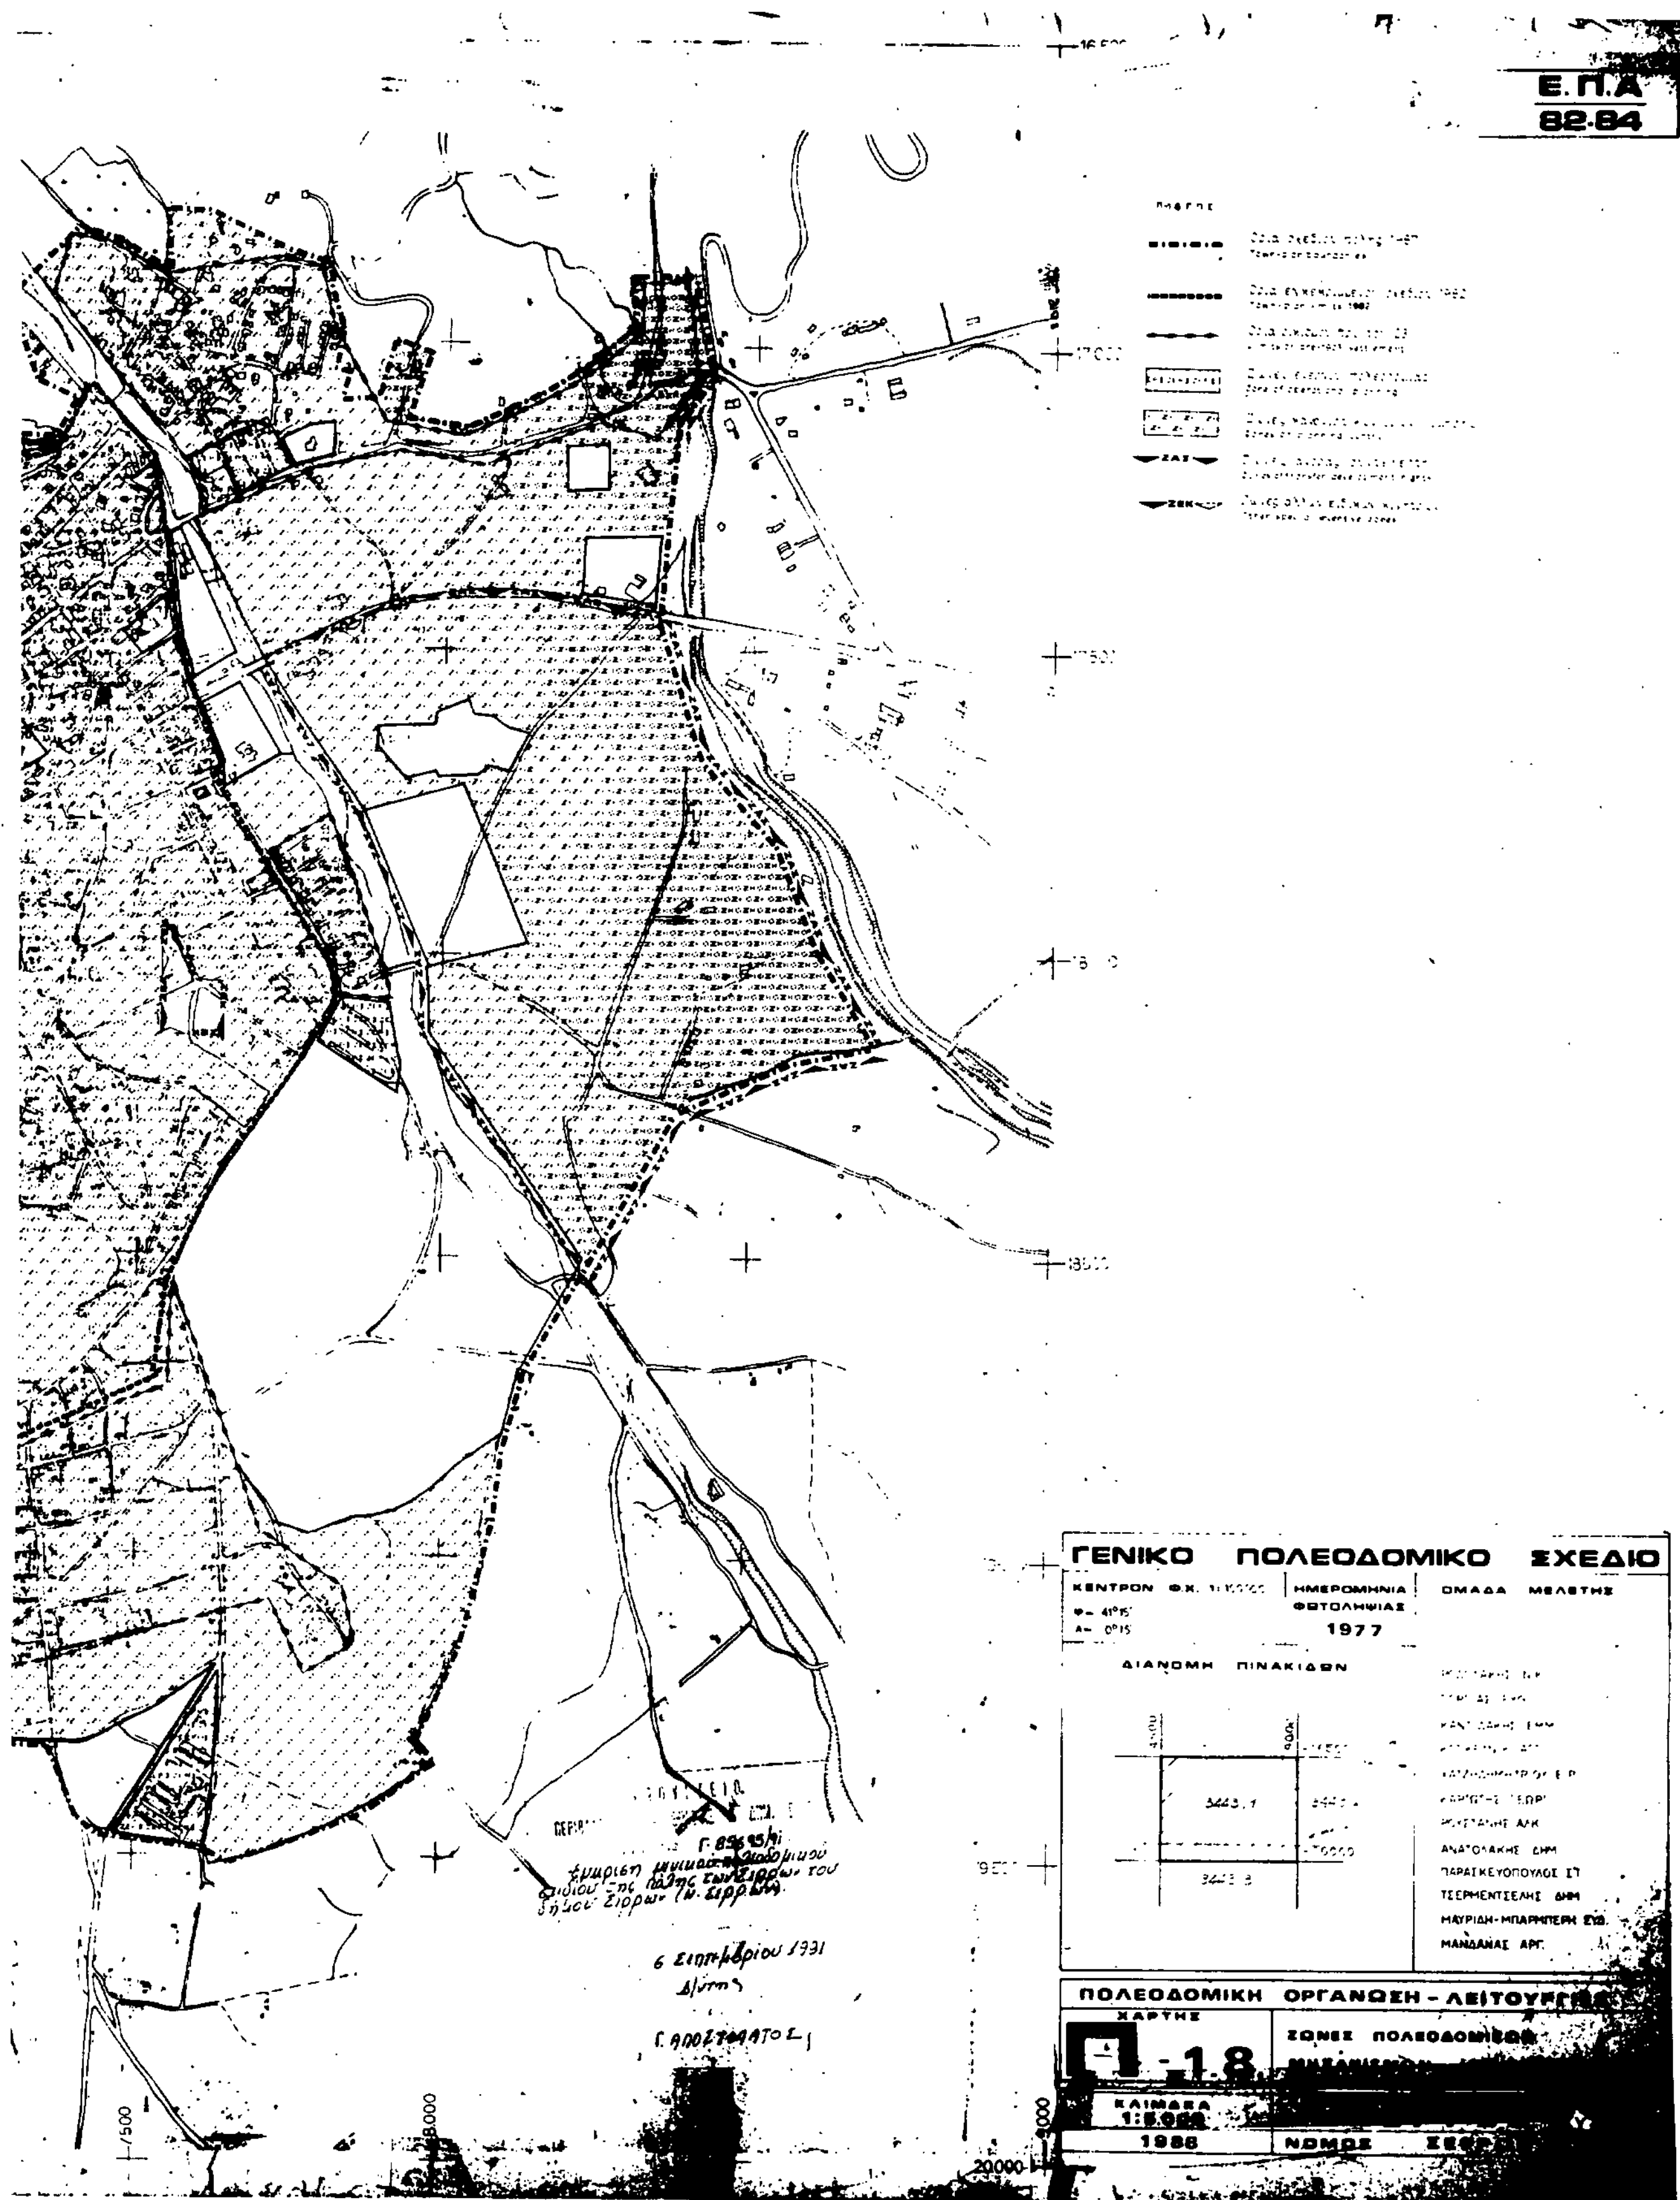


Ε.Π.Α
82-84
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ.
φ = 41°15'
λ = 0°15'
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1977
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
3443.1
ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ
ΤΣΕΡΜΕΝΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜ
ΜΑΥΡΙΔΗ-ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΣΥΛ.
ΜΑΝΔΑΝΑΣ ΑΡΓ.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΧΑΡΤΗΣ
18
ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5.000
1986
ΝΟΜΟΣ
6 Σεπτεμβρίου 1991
20000

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Π 19

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25.000

1988

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ